





定制美甲贴规格工程设计

用于协调粘合表现、美观饰面和零售展示的技术采购蓝图。

印刷图像只是第一步

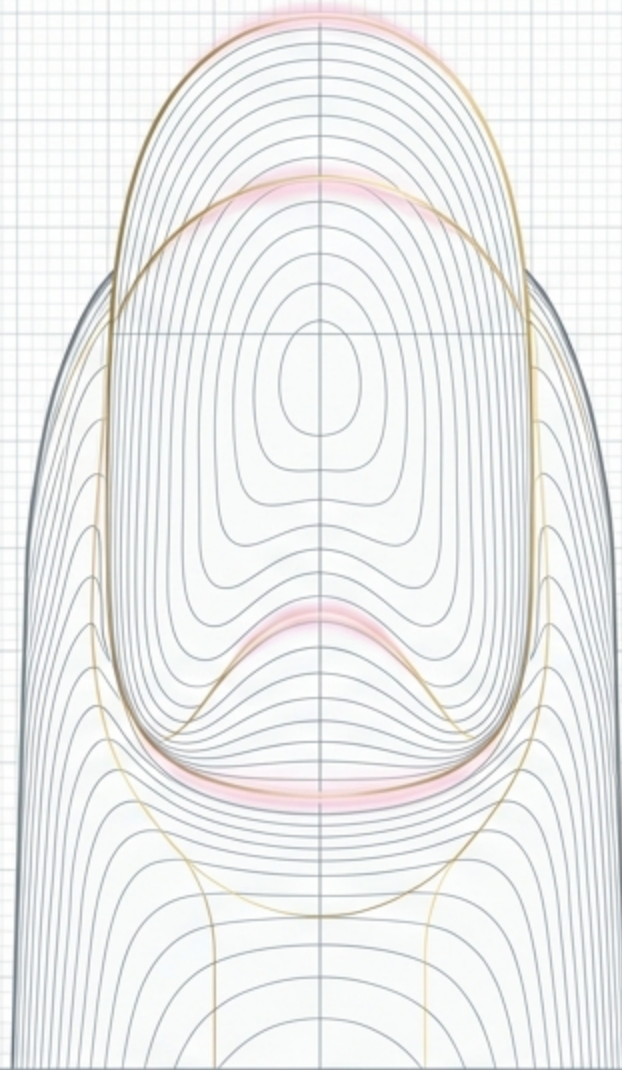

平面上的油墨。

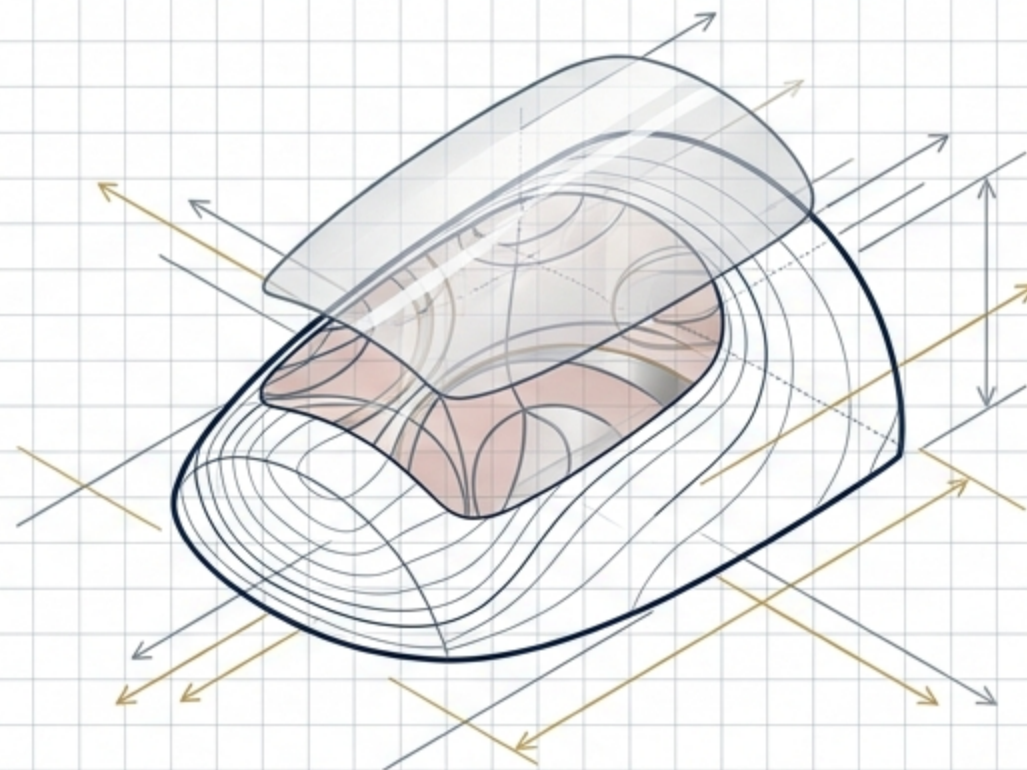


成功采购定制美甲贴
需要将装饰形式、粘合表现、饰面和包装展示
与预期的实际美甲应用
精确匹配。

通过“不属于什么” 界定品类

	定制 美甲贴	临时皮肤 纹身贴	全甲贴	普通纸质 标签
适用表面	甲面	皮肤表面	整个甲面 r f e	平面包装
配方/粘合剂	兼容化妆品/ 封层	为表皮 配制	更厚的结构 配方 krs fmlt'c	标准工业 粘合剂 he
曲面适应性	贴合指甲 弧度	并非为坚硬 角蛋白设计	覆盖整个 甲板	不适用于 曲面
贴敷 体验	载体纸上的 小型装饰 图案/条带	遇水洗脱	需要不同的 适配和贴敷 张力	容易因潮湿/ 操作而劣化
封层 兼容性	需要使用封层 密封	不兼容美甲 封层	独立饰面 fih	会被化妆品csme 溶剂破坏


诊断所需应用路线

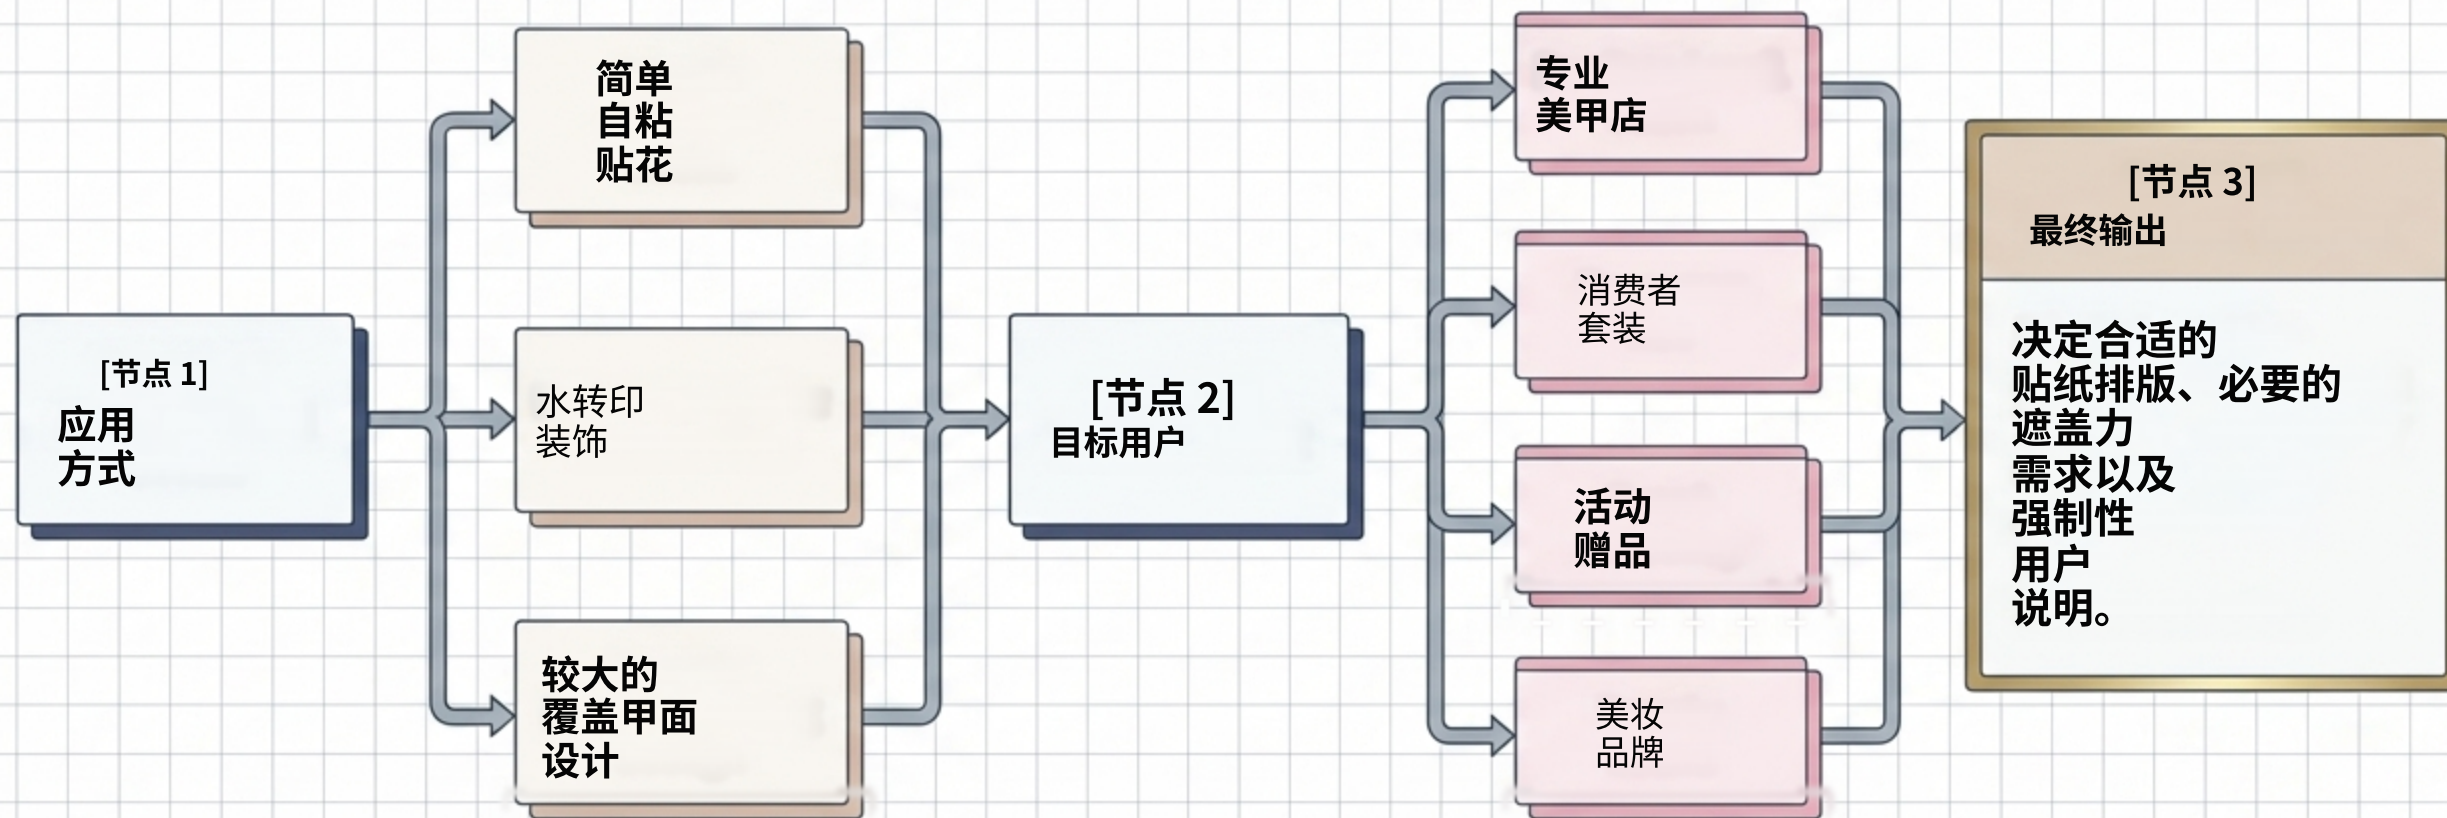

指甲弧度的物理现实

边缘

张力区。
贴在曲面上的
贴纸面临
因材料记忆和
张力造成的
固有翘边
风险。

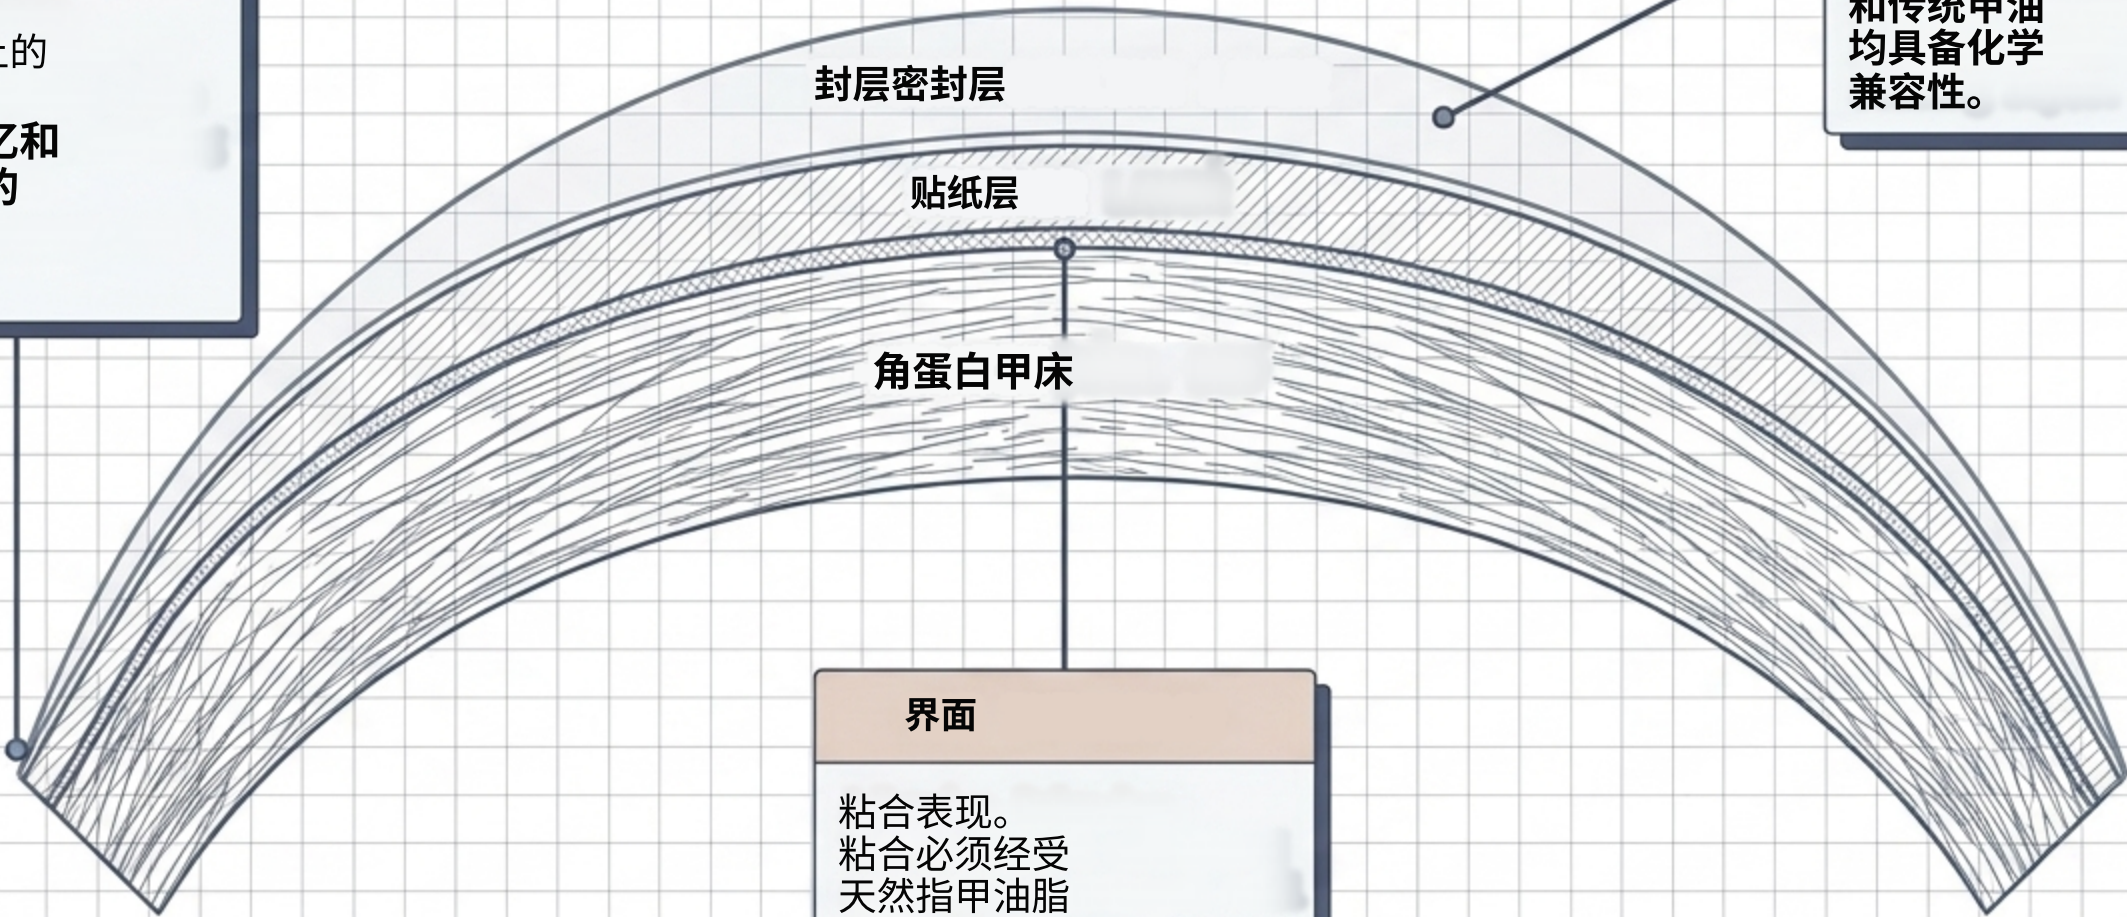

密封

封层屏障。
印刷表面
必须与作为
密封层的凝胶
和传统甲油
均具备化学
兼容性。

界面

粘合表现。
粘合必须经受
天然指甲油脂
以及频繁
洗手。

性能要求需要评估， 不能依赖假设



移除表现

消费者尝试移除时，
贴纸如何劣化或
脱离。
必须评估残胶、撕裂
和所需移除力。



环境耐受性

耐受潮湿、
日常洗手和天然
皮肤油脂。
测试包括浸水、
耐皂性和皮脂
相互作用。



化妆品兼容性


耐受传统甲油溶剂
和UV凝胶配方的
化学性能。
评估材料面对丙酮、乙酸乙酯
和各种凝胶单体时的
完整性。



表面附着力

在预期佩戴时间内
精确抑制
翘边。
评估曲面甲面上的剥离强度和
长期粘合
稳定性。

将数字矢量 转化为实体层

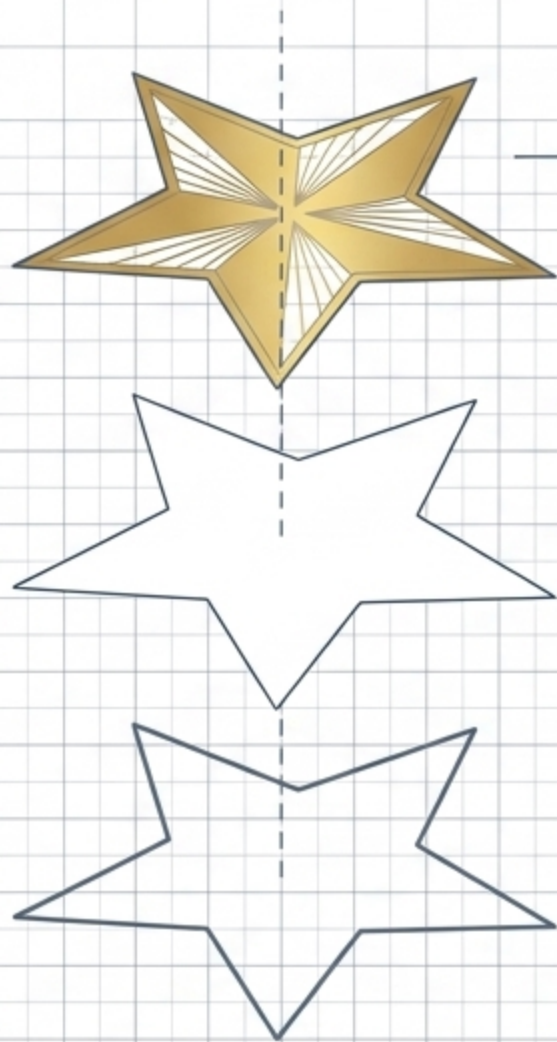

顶层（特殊效果）：CMYK/金属色。

包含透明区域、精细线条或金属质感饰面的可见图稿层。切勿仅依赖屏幕颜色。


中层（基底）：不透明底印。

为确保色彩在天然甲床上依然鲜艳而必需的专用白色层。

底层（轮廓）：切割路径。

决定图案如何从载体纸上切出的精确矢量轮廓。

构建贴纸版面结构

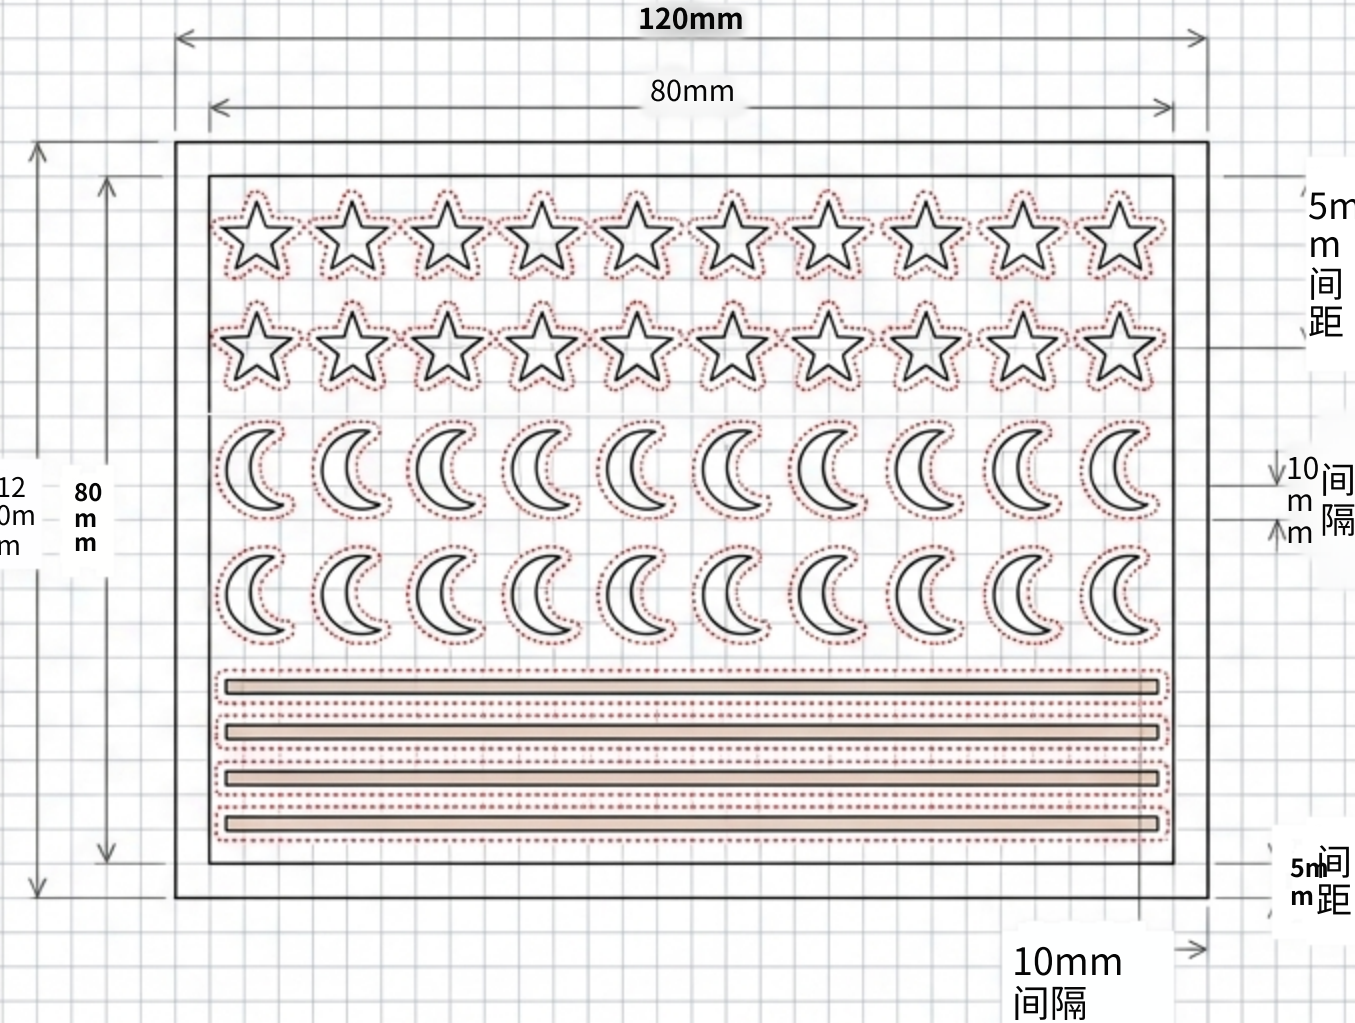

01.数据点 1

明确每个图案是单独切割、在贴纸上半穿切，还是以条带形式供应。


02.数据点 2

提供预期可见尺寸范围和每张贴纸的准确排版。

03.数据点 3

指定目标甲型和所需的组合逻辑（如果设计对尺寸敏感，这一点尤其关键）。

设计开箱体验

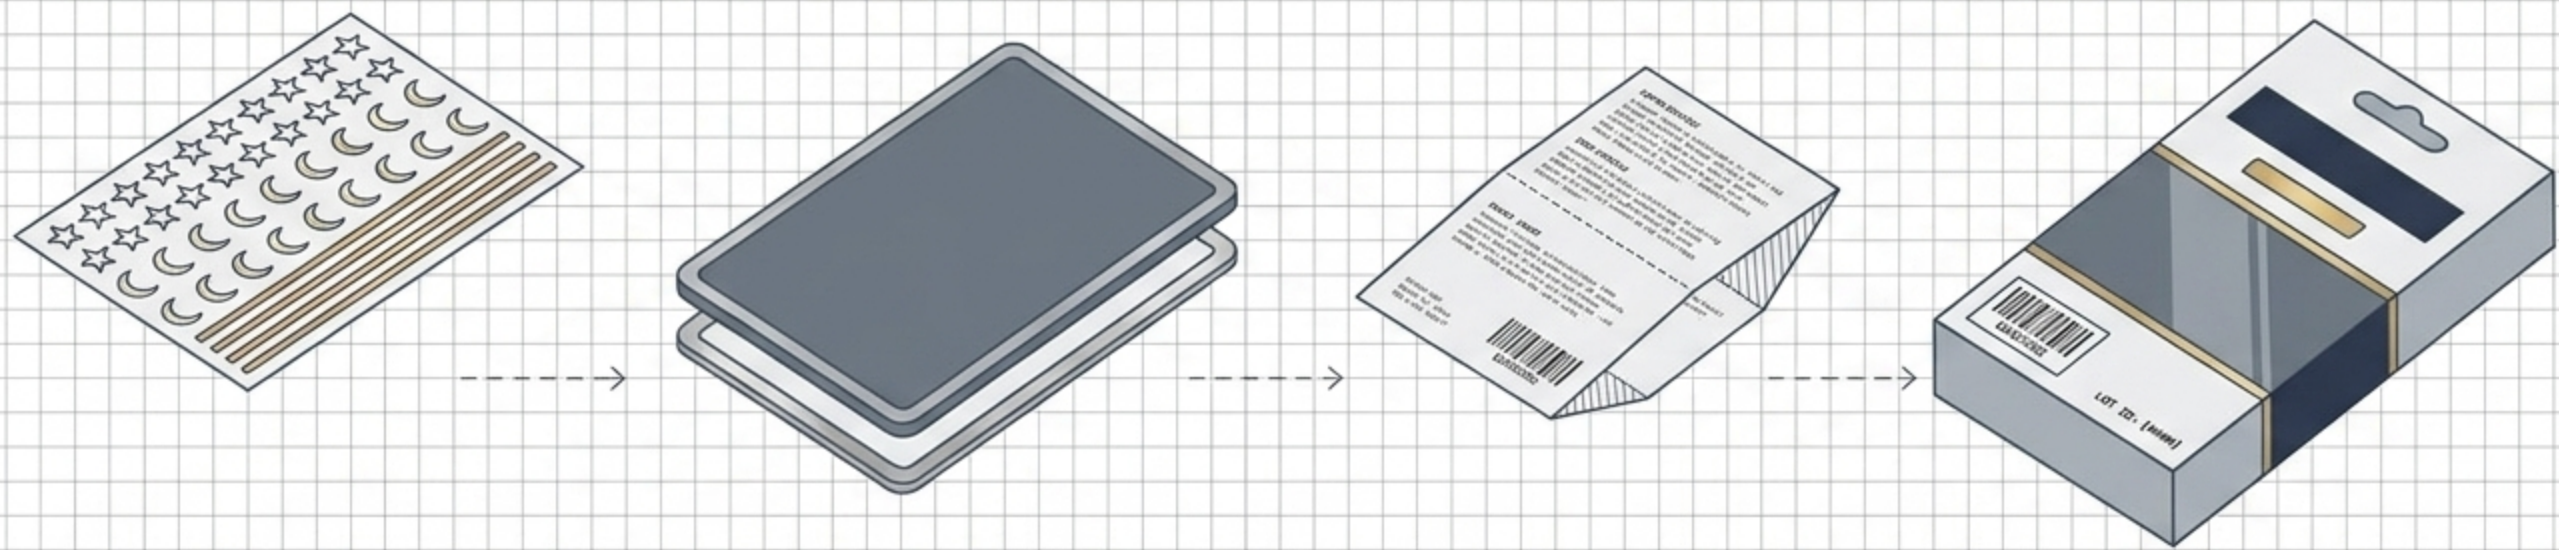


第1层（核心）
装有混合或统一设计
最终批次的
散装贴纸、套袋或
小袋。

第2层（保护）
硬质背卡。
对于保护
小片免受弯折、
意外分离或
污染至关重要。

第3层（信息界面）
面向消费者的
说明，详细介绍
贴敷、移除、护理
和必需的安全文案。

第4层（商业销售单元）
外部卡装或盒装
套件，配有
强制条码位置
和批次标识。

8点式主RFQ架构

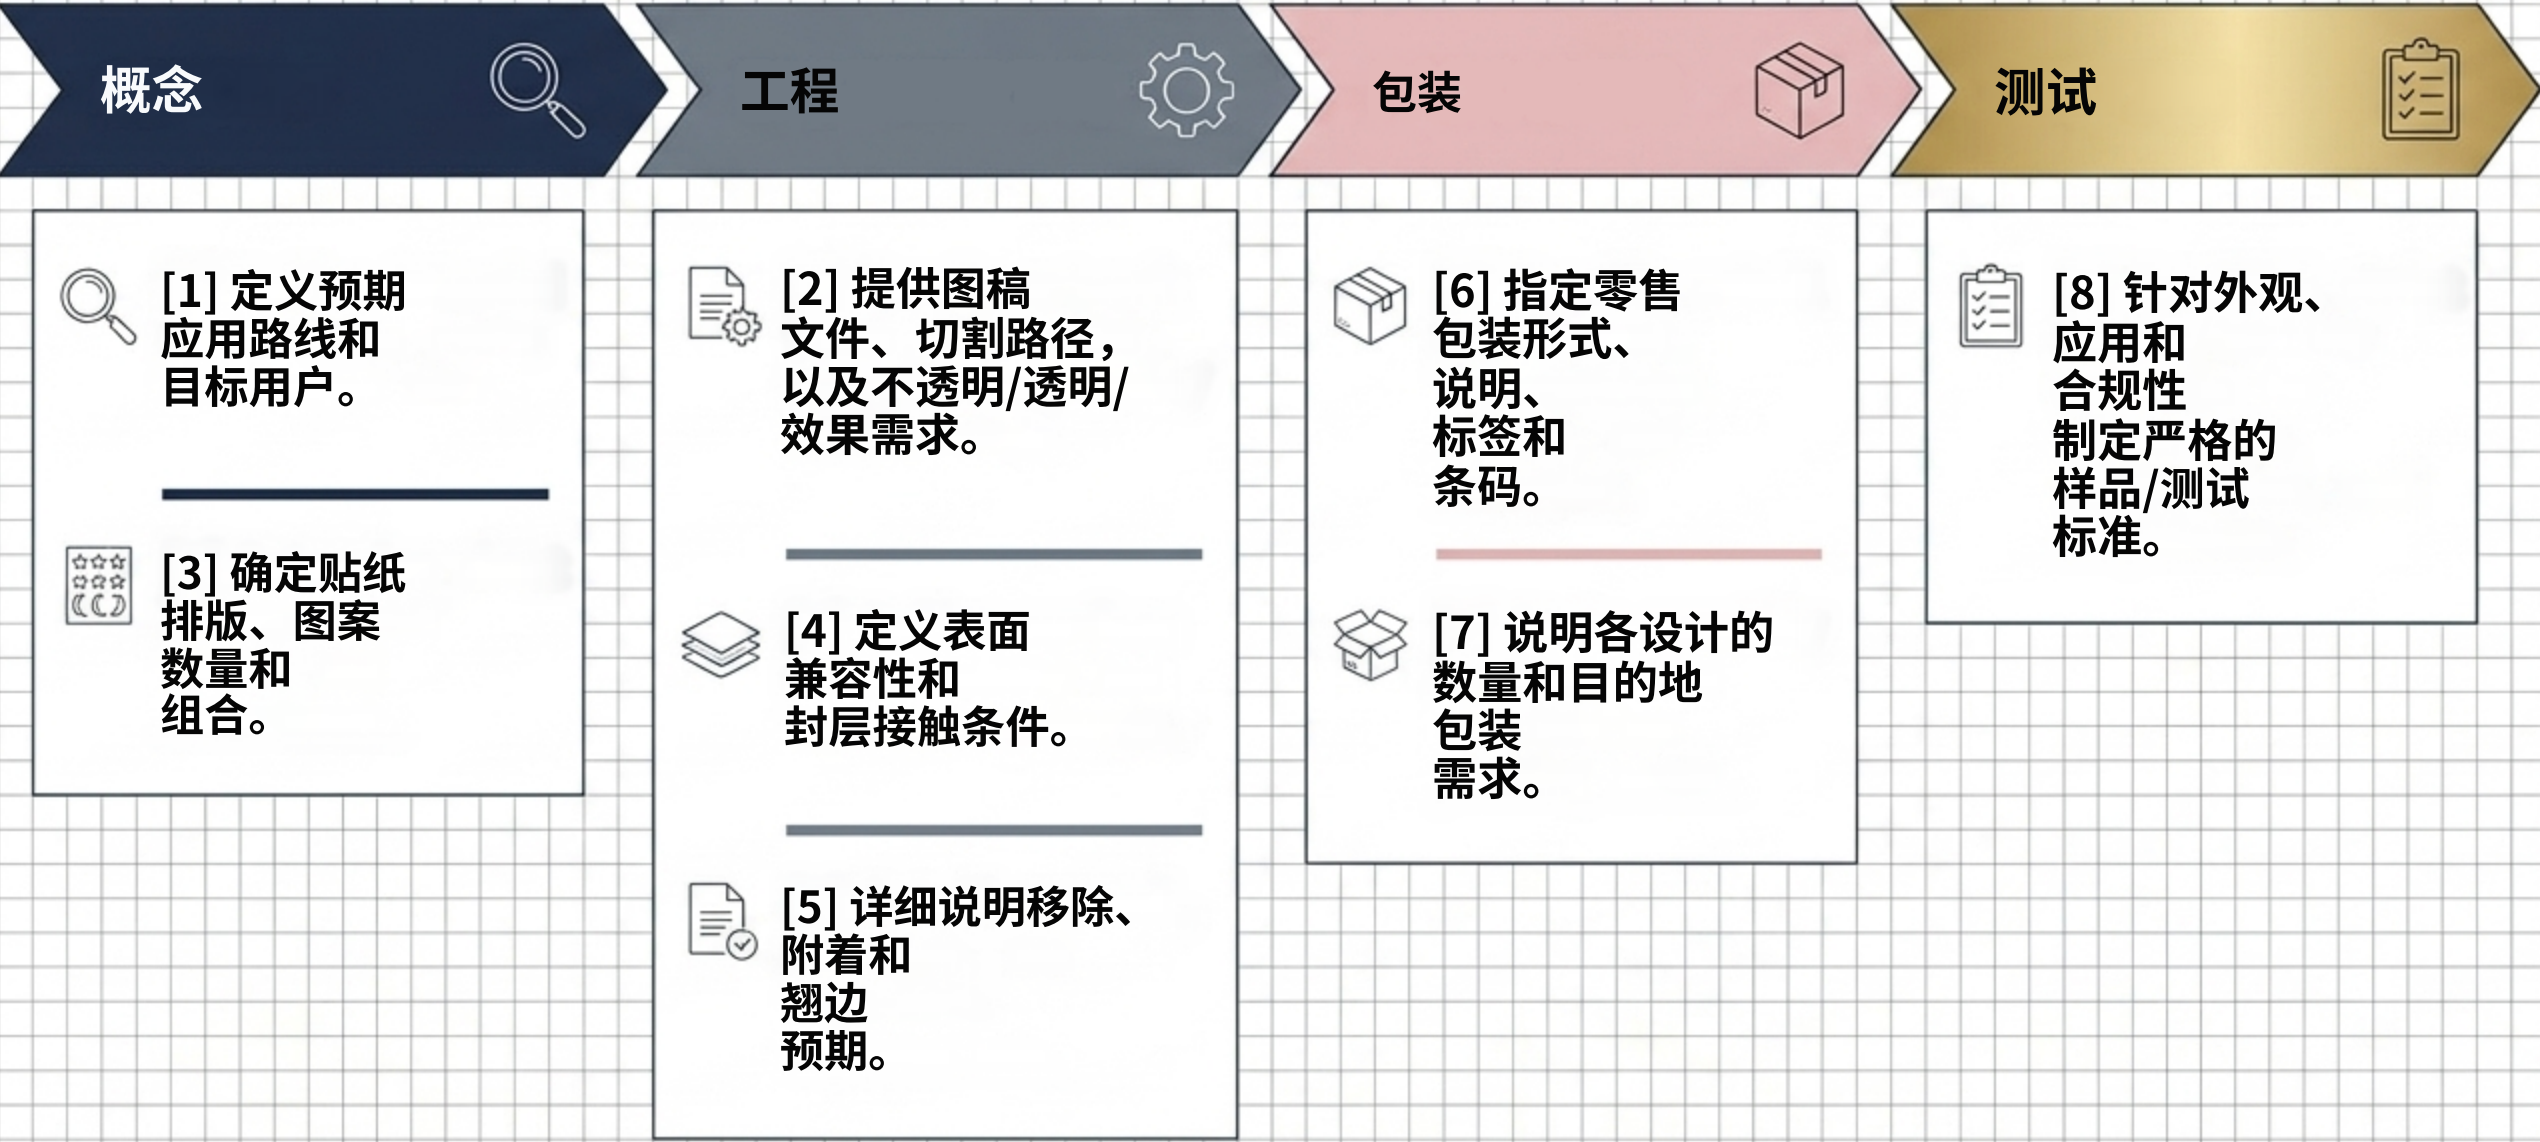

最终承诺需要实物验证



审批关口

最终技术和商业
承诺需要审查报价、
图稿和材料。

关键应用预期要求
在批准前审查实物样品/
测试。



内容限制 (不得宣称)

- 未经审查，切勿视为皮肤安全纹身贴或全甲贴。
- 测试前避免对材料、认证、耐用性或供应商固定能力作出未经验证的宣称。
- 不得假设固定价格、粘合性能或化妆品兼容性保证。

签核：确认所有内容的所有权和使用许可
生产前确认标识、角色和图稿。