

定制易碎蛋壳贴： 规格蓝图

[Zigpac采购与RFQ准备指南。]

断裂起始点//
应力集中区


LENGTH: 100.00 mm // TOLERANCE: ± 0.10 mm

WIDTH: 70.00 mm //
TOLERANCE: ± 0.1 mm

剥离力阈值
(超低)//典型值 $<0.5\text{N/cm}$

超易碎覆层
//易碎面材//
防拆显迹性能

胶黏剂厚度: $50\mu\text{m}$ //
基材厚度: $60\mu\text{m}$

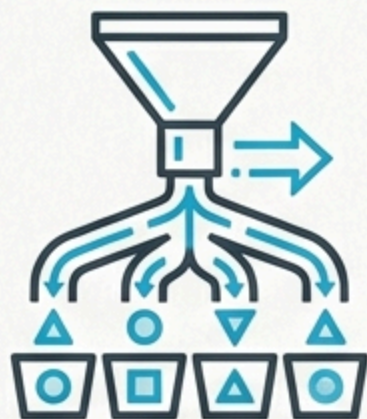

类别

品类匹配
确认Eggshell是否为
对比相近贴纸类型，确认
正确的产品形式。



参数 拆解

定义生产所需的
7项技术变量



报价

准备
将约束条件整合为
精确的RFQ。


完成此流程前，请勿预设固定MOQ、交期或认证

定制 易碎蛋壳贴




最适合：
明确要求以下性能的项目
要求严苛的
超易碎、
防拆显迹
应用。

定制 异形模切贴纸

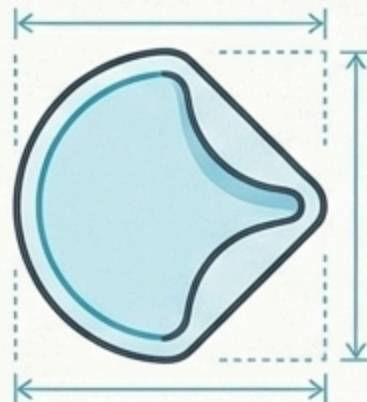

如有以下需求，请改选：
项目需要
特定形状、
标准乙烯基
耐久性或常规
促销用途。

定制 卷装标签

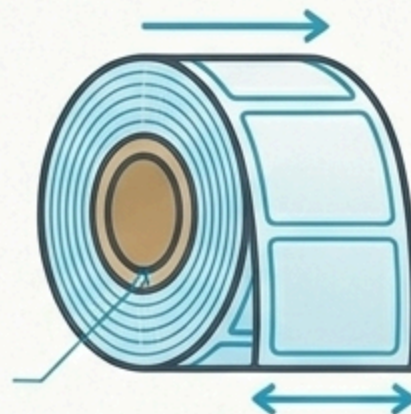

如有以下需求，请改选：
项目需要
机器贴标、
大批量快速
剥离或特定的
卷芯结构。

定制 转印贴纸



如有以下需求，请改选：
项目需要
无背景基材的
独立镂空文字
或图案。


确定品类前，请比较用途、材料、结构、印刷方式、表面处理、
包装方式和预算敏感度。

Zigpac报价的构成




完整规格可避免
生产延误。
每项参数都会从根本上改变
制造路径。

高摩擦/户外环境

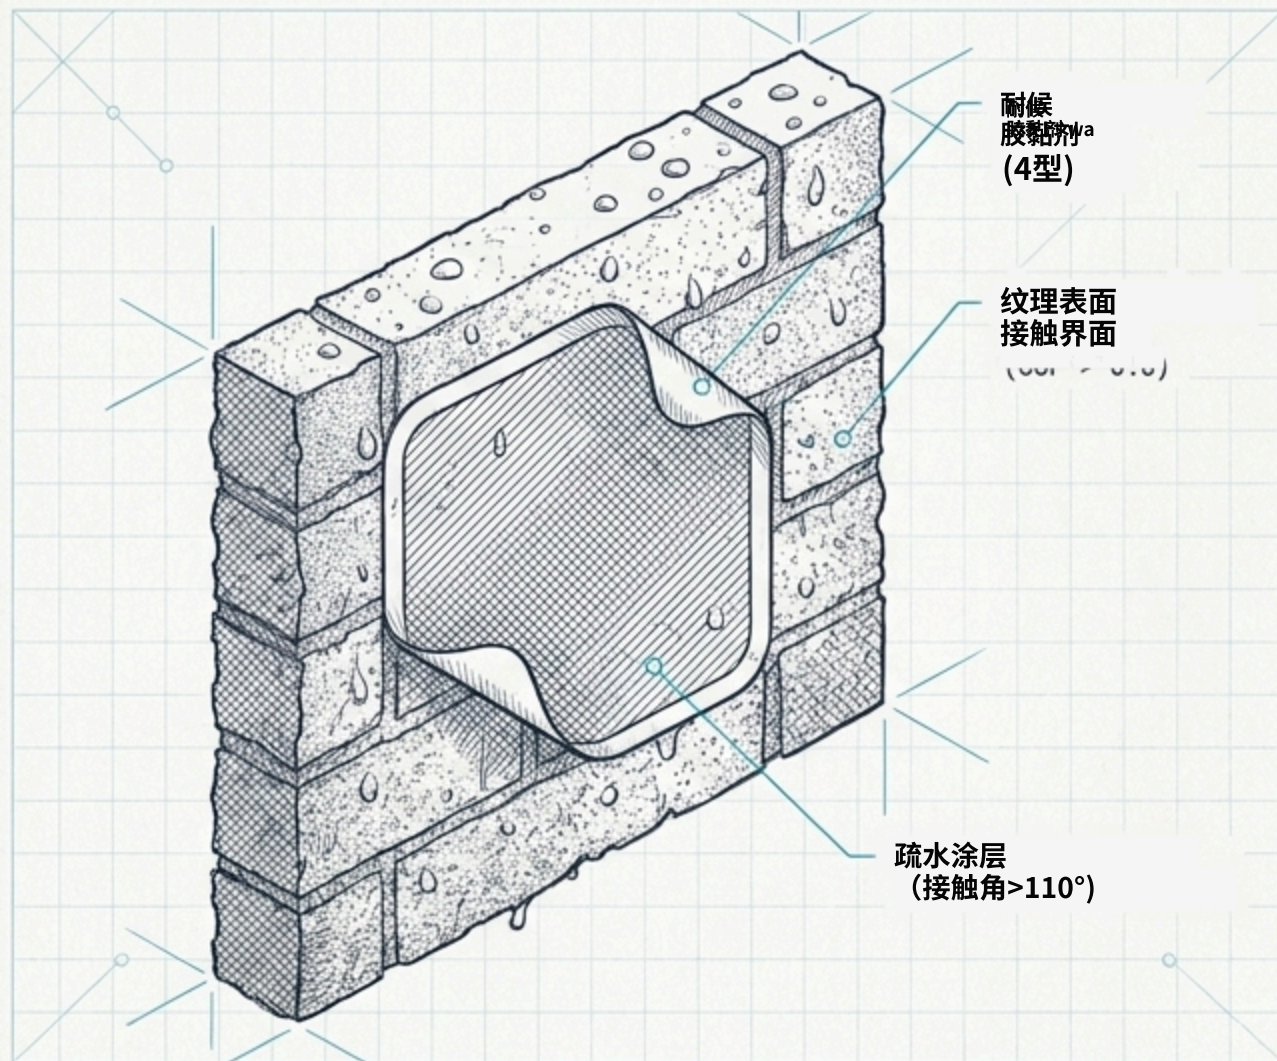

受控/安防环境

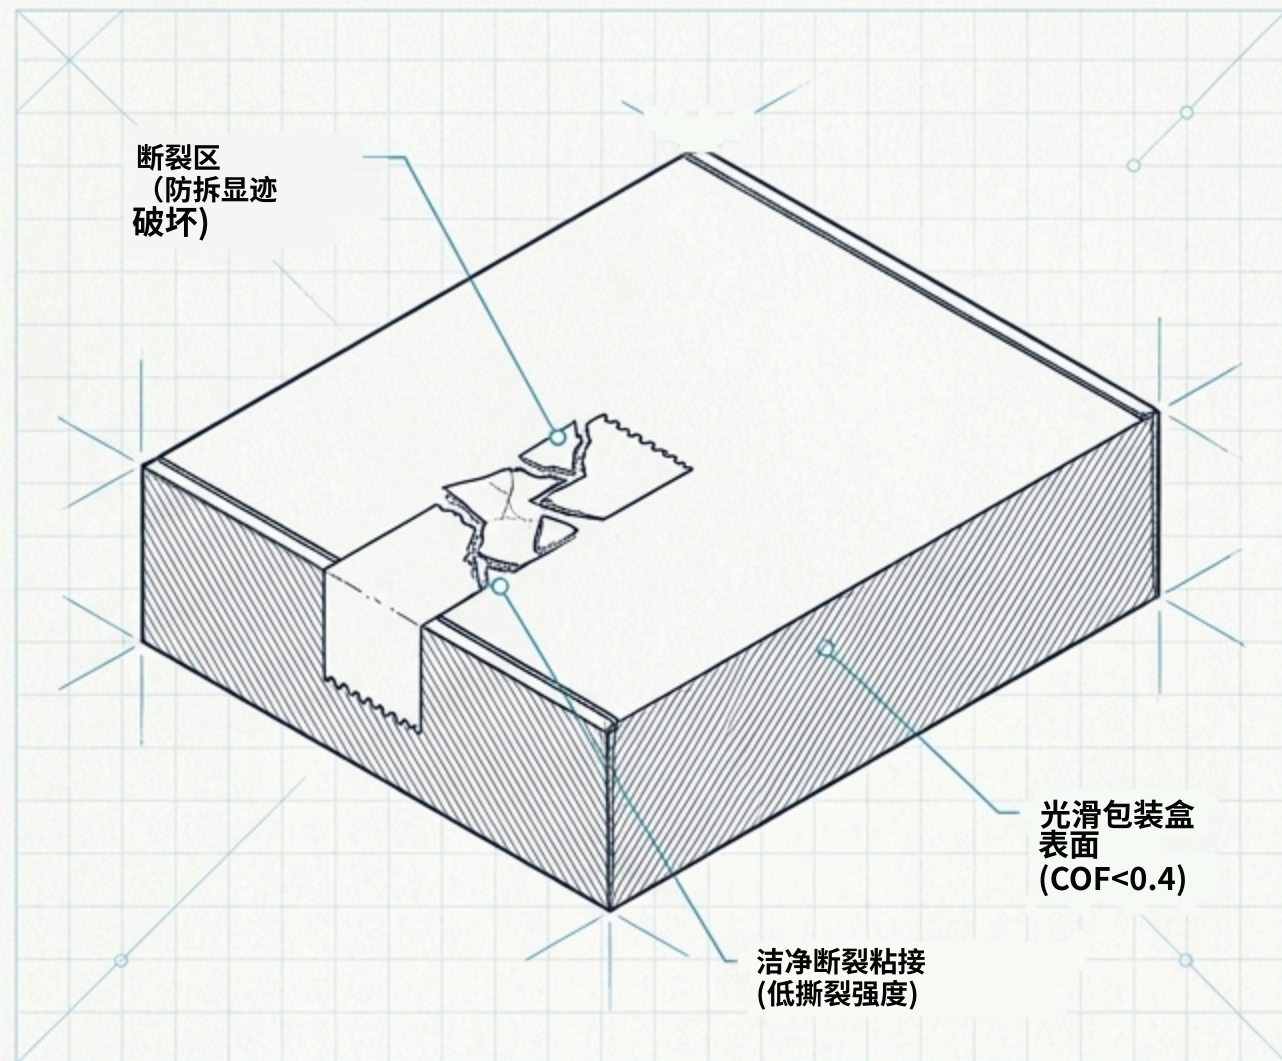

产品会在哪里展示和接触？粘贴表面决定所需的特定胶黏剂和结构完整性。

尺寸规划



目标尺寸


明确精确的宽x高限制。尺寸决定排版效率和材料浪费。



设计稿参考

精准模切需要
矢量文件。
图形必须
适应Eggs
hell基材
超薄、易碎的特
性，同时避免
出血。

结构 组成

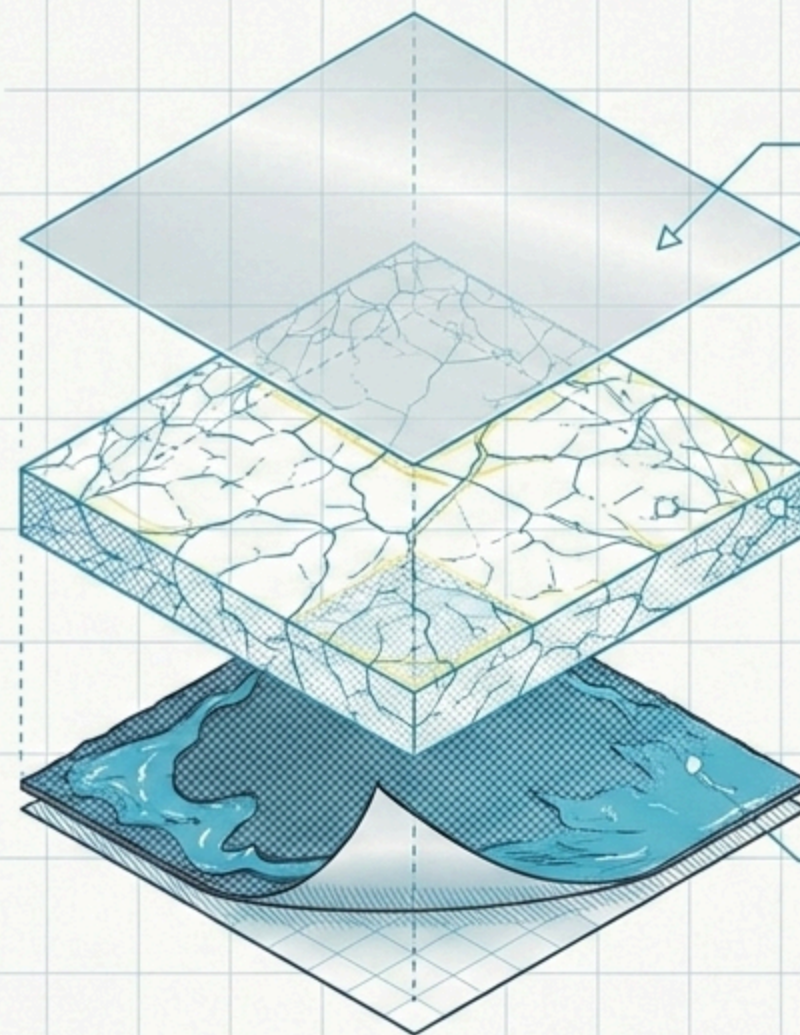



表面处理偏好
决定眩光、耐刮擦
性能和印刷
鲜艳度。

材料方向
核心超易碎
层。需要精准
校准。

胶黏剂与离型底纸
专为在特定表面
纹理上永久粘合
而配制。

数量扩展 与物流

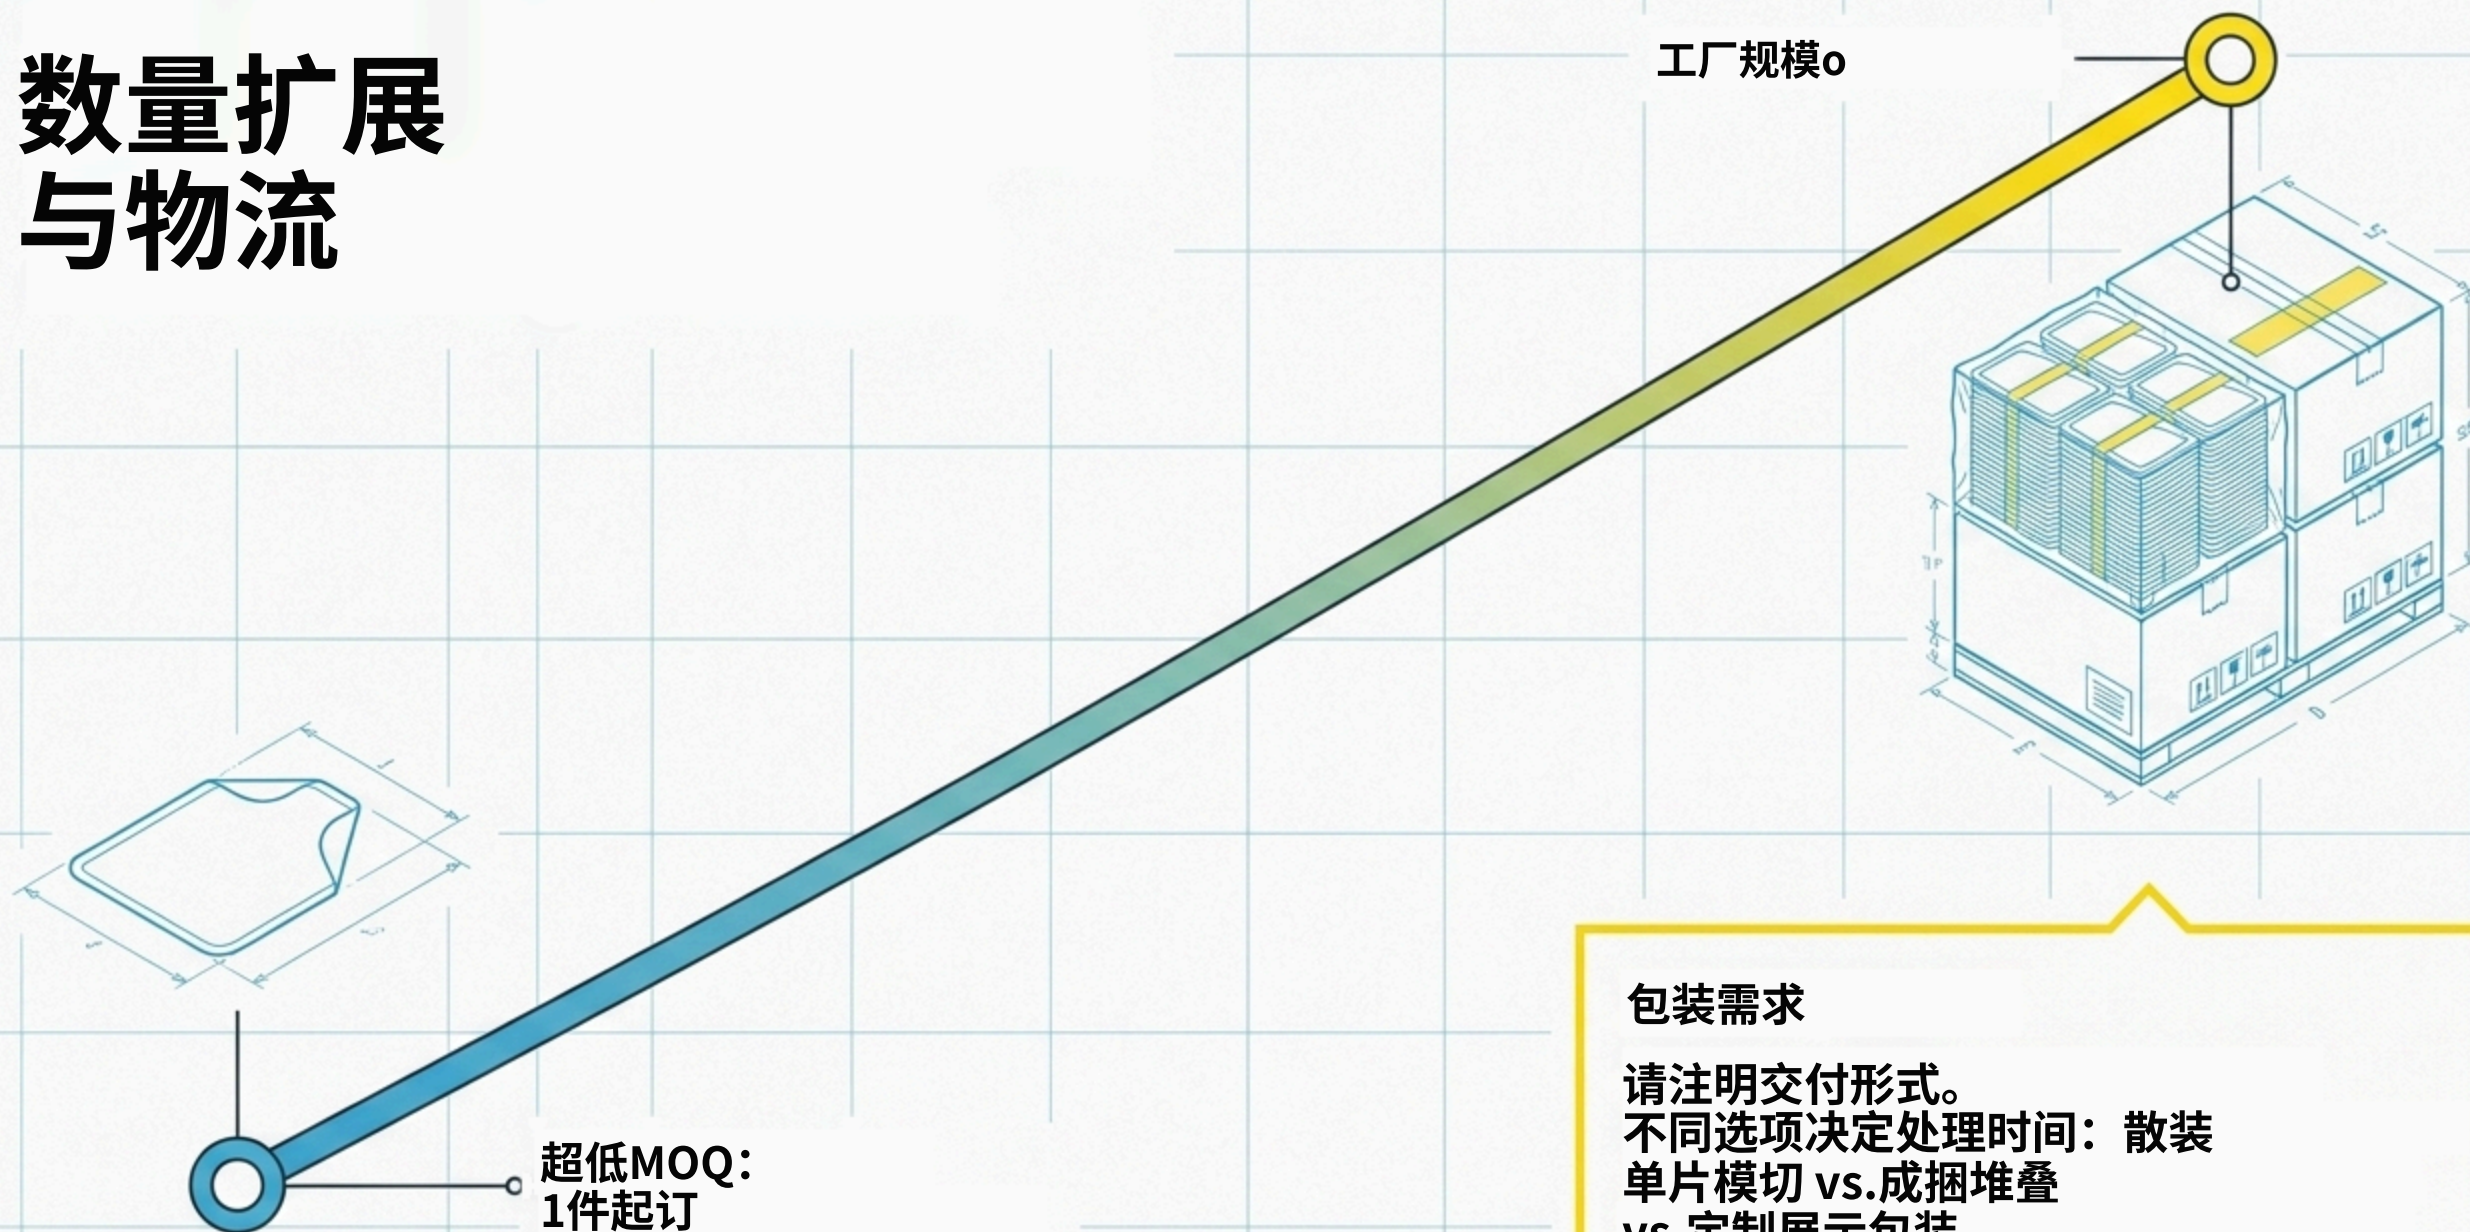

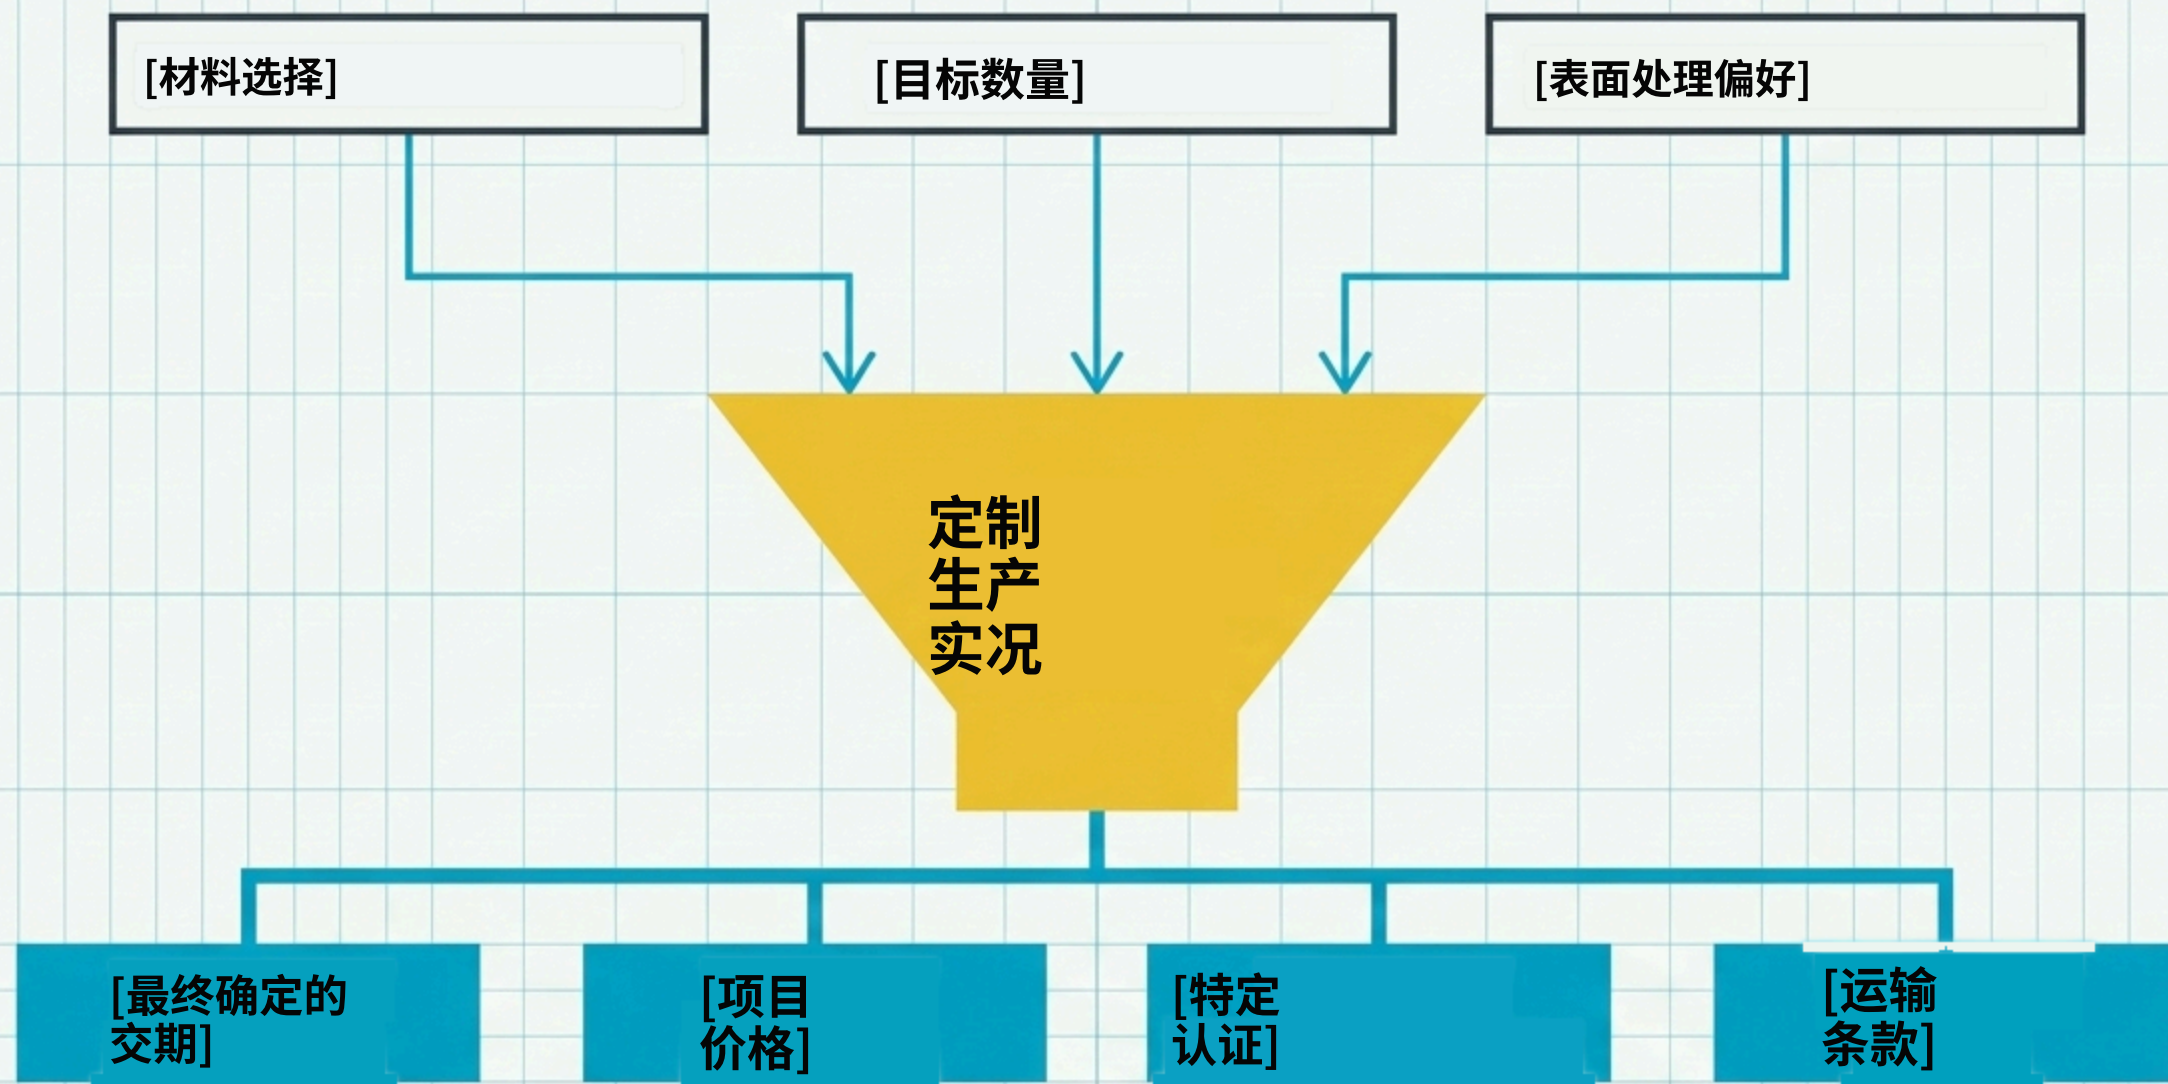

这些详情严格取决于最终规格。
在审核设计稿和数量前无法确认。

产品路线:

[定制易碎蛋壳贴]

环境:[室内/户外/表面类型]

尺寸:

[宽 x 高尺寸]

材料/表面处理:[方向]

[偏好]

+

数量:

[目标数量]

包装:[散装/成箱/定制]

[附件/设计稿参考]

状态:[已准备提交询价]

请汇总此公式。您将获得工厂价格及Zigpac专家团队快速的1小时内回复。