

PE抽绳袋： 采购蓝图

关于规格、风险 缓解和RFQ准备的结构化指南。

☑ 抽绳通道
(封口完整性)

☐ 聚乙烯材料
厚度 (克重)
规格: LDPE 40um
拉伸强度: >15MPa
封口宽度: 5mm

关键宽度尺寸:
[XXX.X mm ± X.X mm]


☒ 底部风琴结构
规格: LDPE 48um
拉伸强度: >15MPa
封口宽度: 5mm

类别定义：结构对比


	PE抽绳 袋	平口袋	拉链袋	布袋
封口 机制	一体式， 由抽绳 收紧	无（需要 外部 系带/ 封口）	互锁 轨道	一体式， 由抽 绳 收紧
基材	聚乙烯 （塑料薄膜）	塑料薄膜	塑料薄膜	机织/针织 纺织 品
生产 路线	基于 塑料薄膜	基于 塑料薄膜	基于 塑料薄膜	裁切和缝制

关键结论：PE抽绳袋提供灵活的塑料包装路线，带有一体式由抽绳形成的封口，无需单独系带或硬质封口即可工作。

组件结构

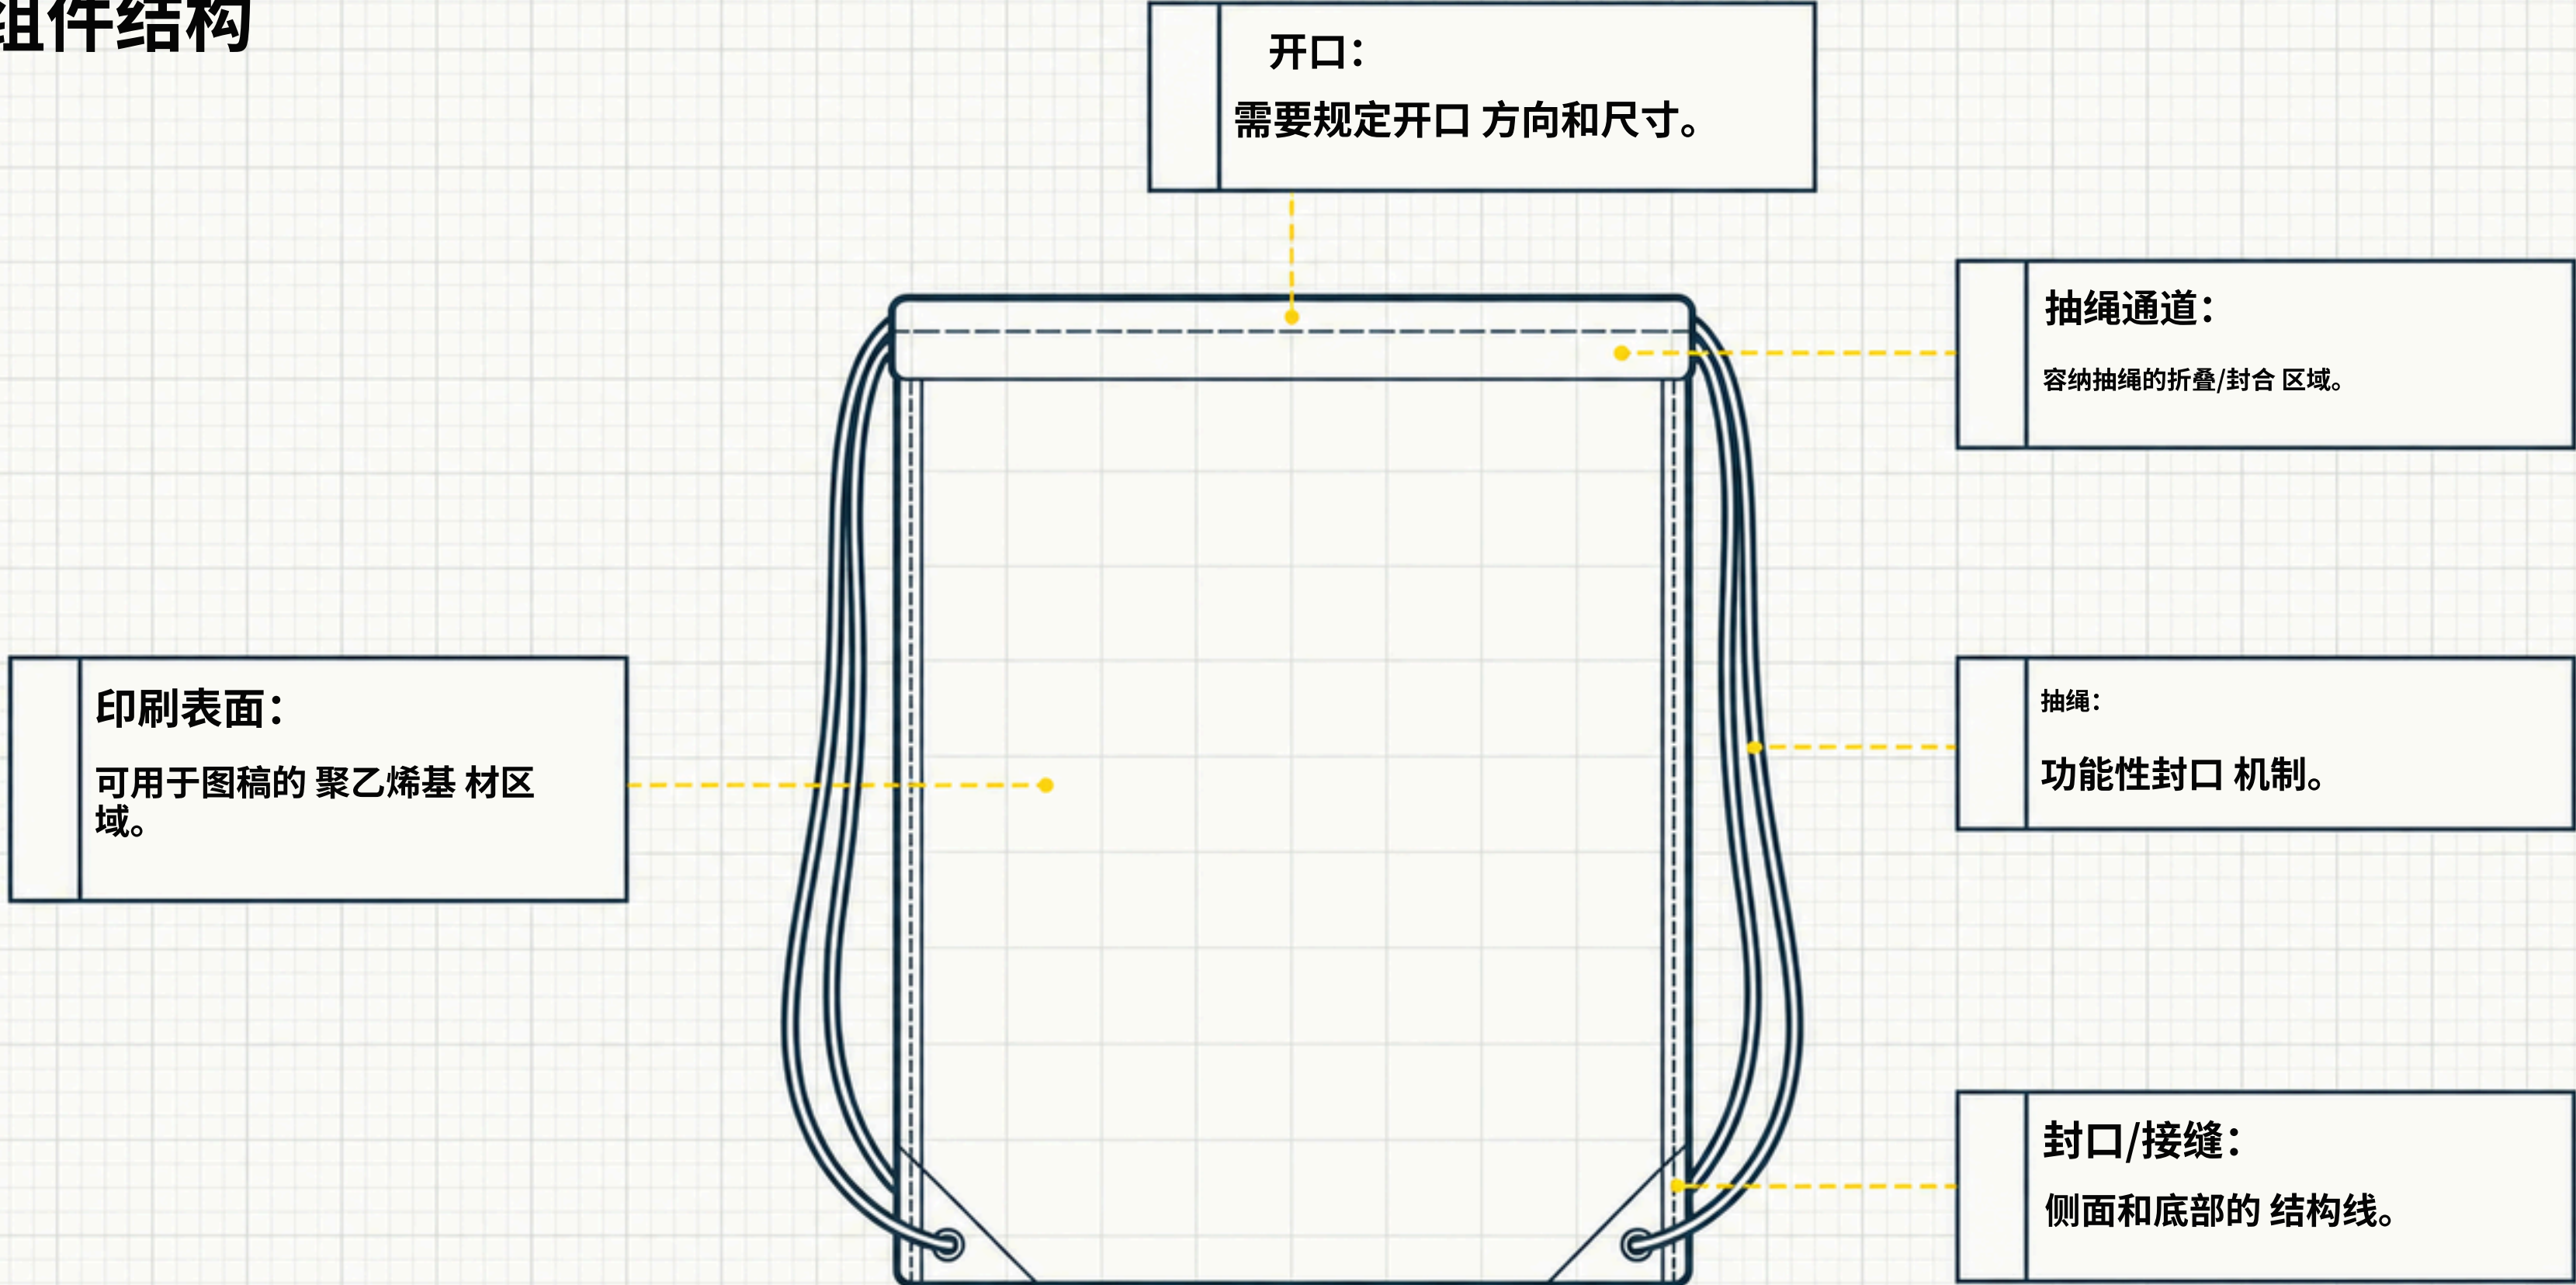


绘制袋子的生命周期

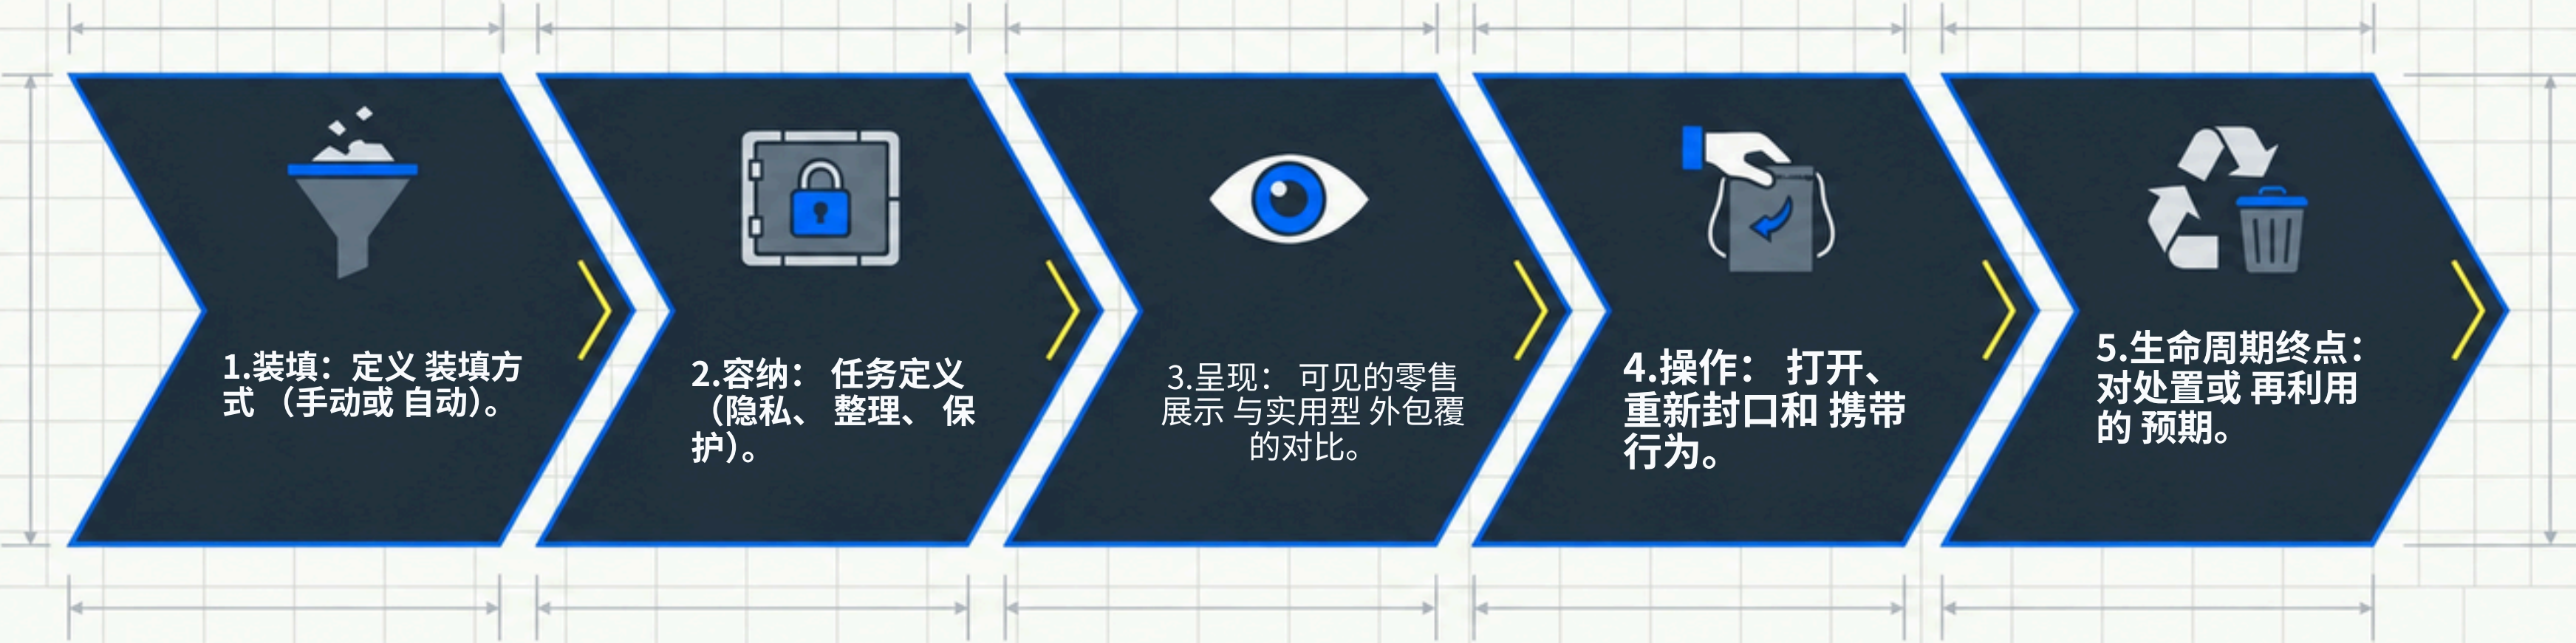


注意：用于柔软零售商品的袋子，相比用于小型散装组件的袋子，对开口尺寸和封口布局的要求完全不同。

规定抽绳功能

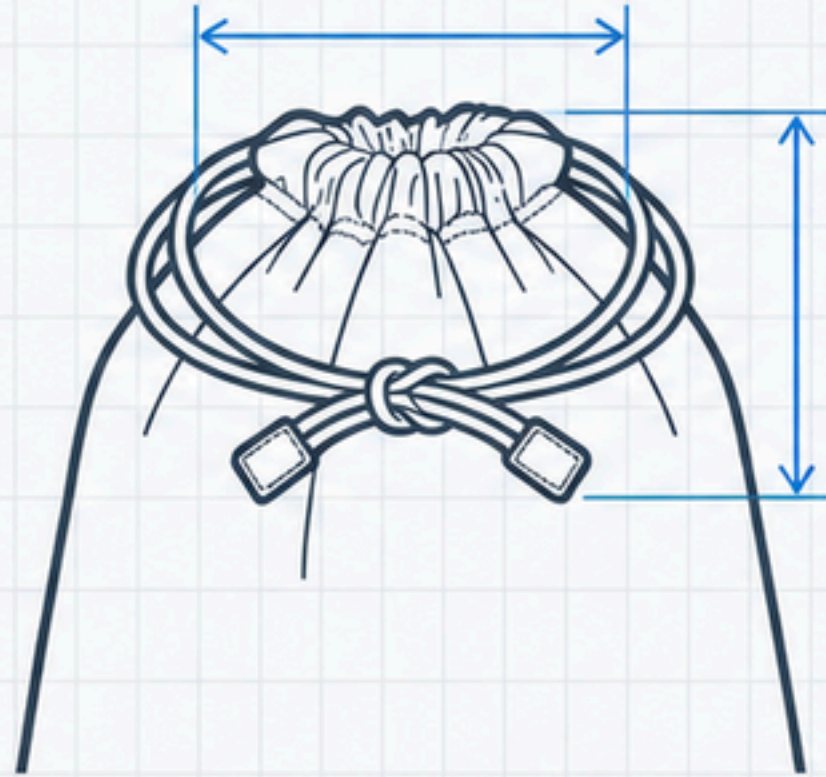


封口

必须紧密闭合，以固定松散或移位的内容物。

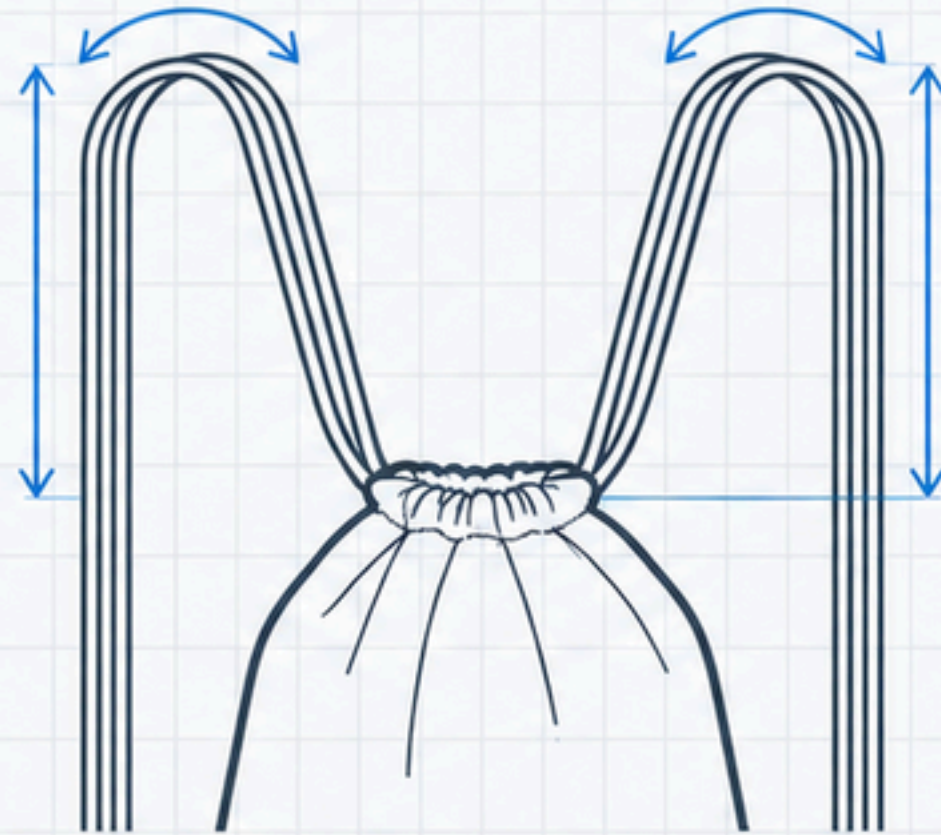

携带


抽绳主要作为提手，承受袋子的重量。

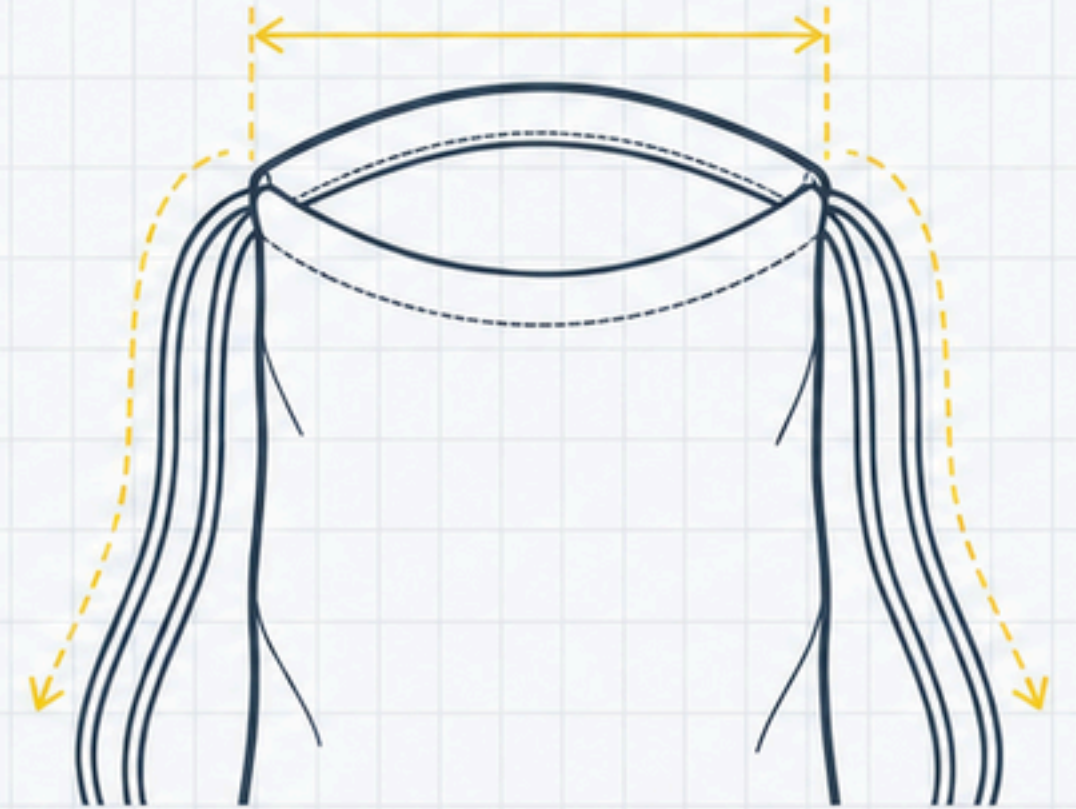

运输/取用

抽绳在装填后必须保持易于取用，或在运输时固定好。

薄膜外观与可见性

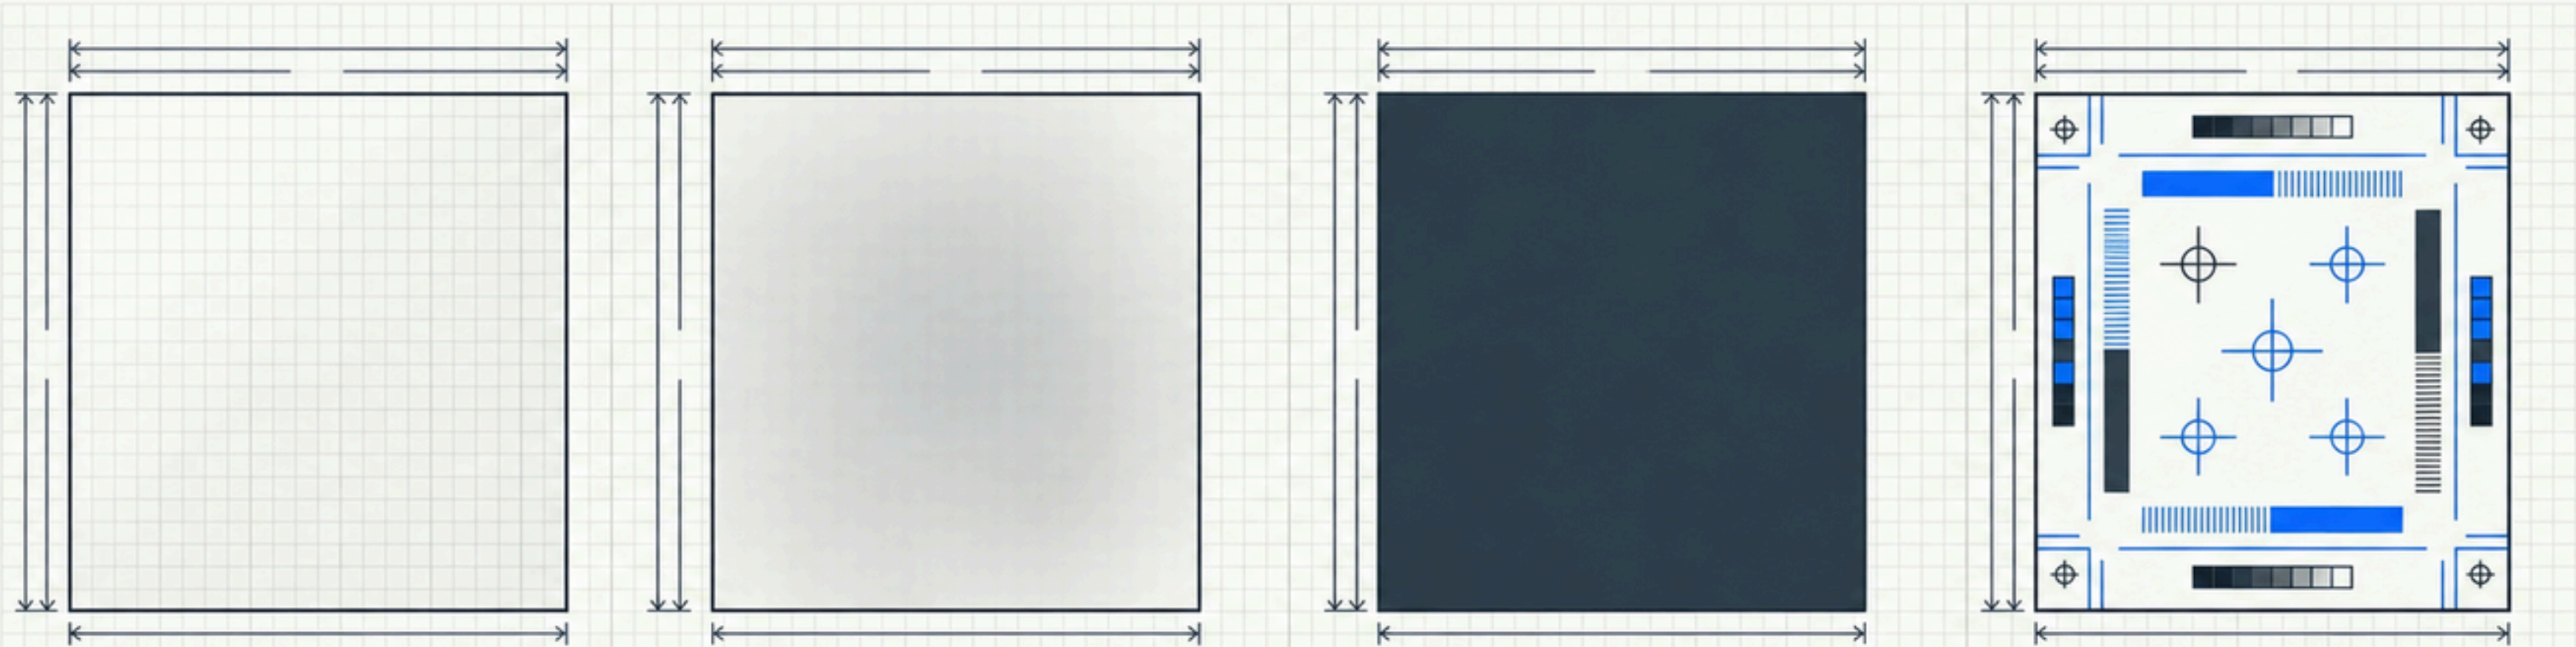

透明

最大产品可见度。对内部展示的要求最高。

半透明

漫射可见度。在品牌美感与部分隐私之间取得平衡。

不透明/彩色


零可见度。内容物完全隐私。

印刷表面

需要特别关注油墨覆盖率及其与基材的相互作用。

薄膜外观决定图稿处理方式。应尽早确定印刷面、颜色、可变数据和透明效果。

收紧效果：图稿限制

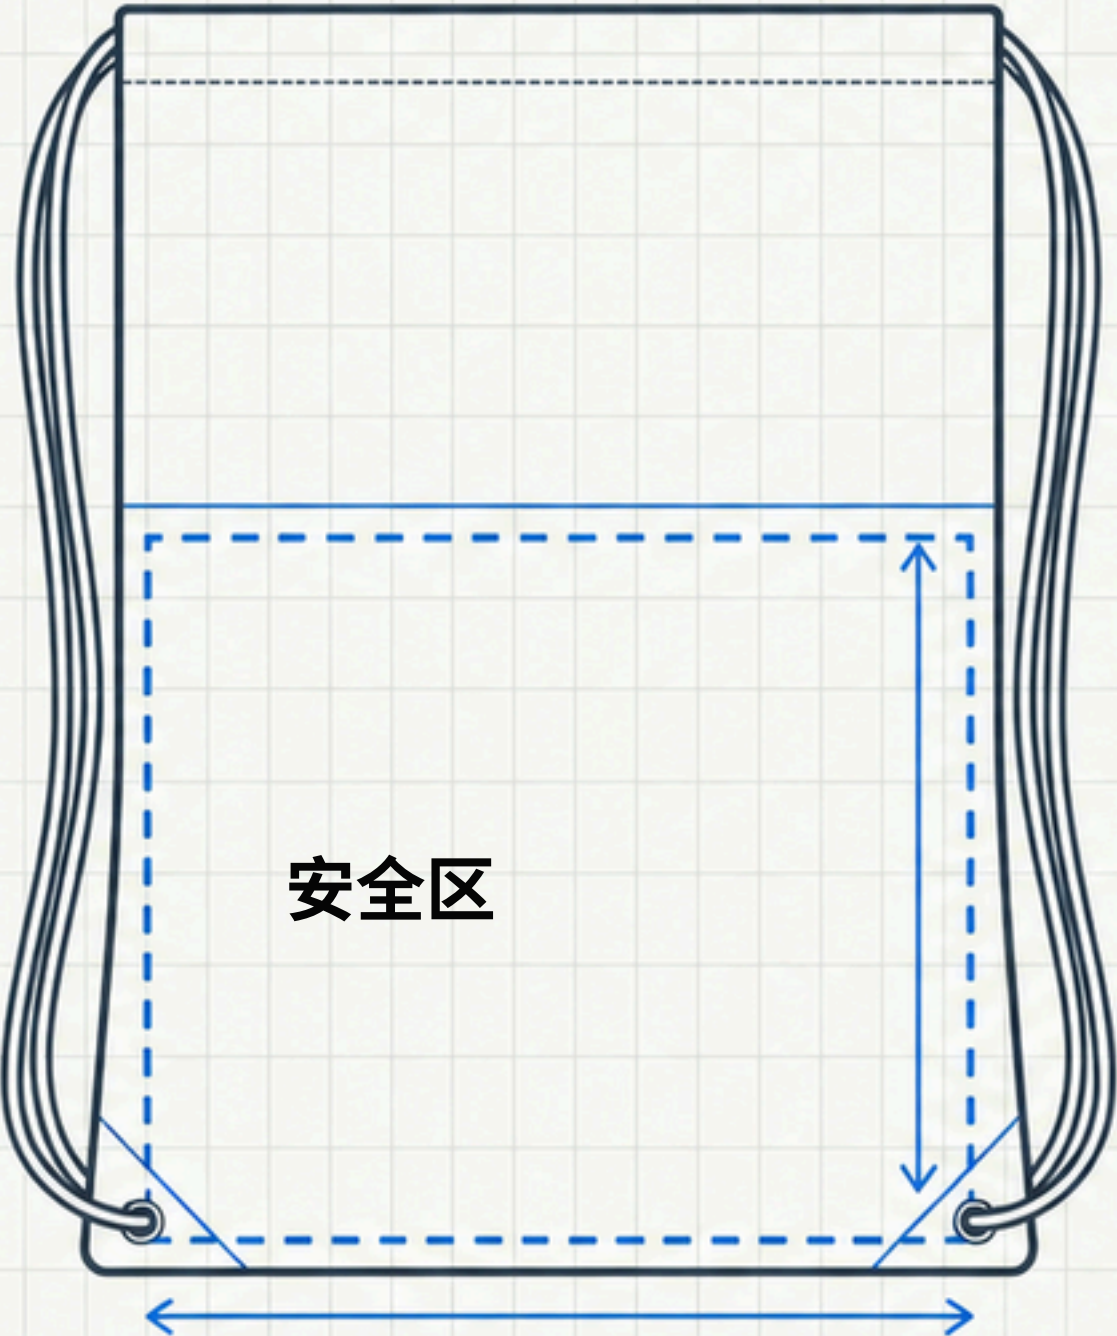

限制：保持

重要文案远离 袋子闭合时可能 发生变形的区域。


避让区域：避免

封口、折叠和 抽绳通道。

文件要求：

以可编辑或可 直接印刷的形式 提供完成的图稿。字体必须 转曲/提供；链接图像必须 打包。

数量与包装配置

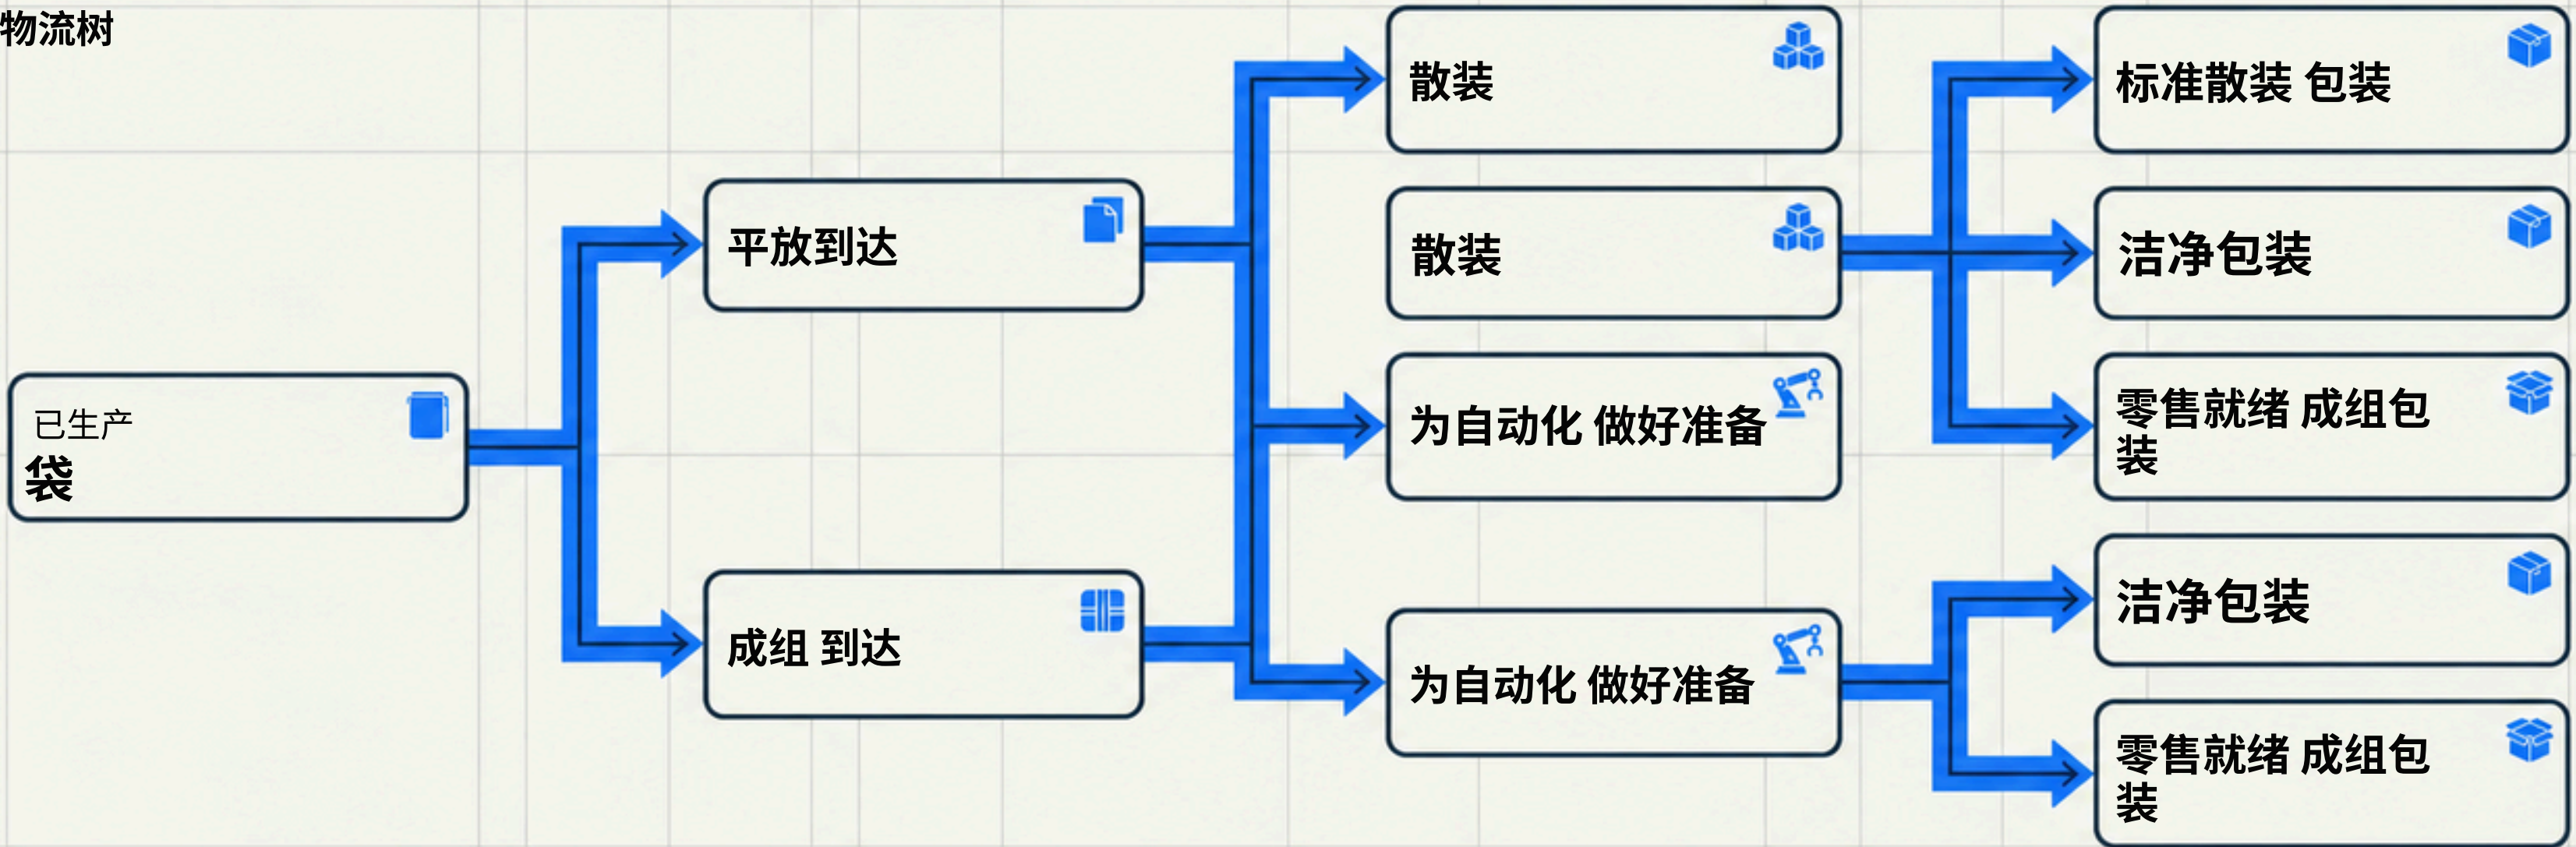

配置触发因素：尺寸、颜色、印刷、抽绳排列的微小变化，

风险评估

决策树

如果内容物有边缘或重量集中



然后请求样品，并进行结构完整性测试 审查。



如果内容物存在迁移风险或气味敏感性



然后要求进行材料验证（不要依赖视觉描述）。



如果内容物具有磨损可能性



然后测试封口、通道和加强部位的接触点。



最终技术和商业承诺需要对报价、图稿和材料进行审查。


主RFQ检查清单

主任务清单

版本1.6

☐	描述内容物、装填方式和袋子的主要用途。
☐	说明成品尺寸、开口方向和所需结构。
☐	明确抽绳用途：封口、携带或两者兼有。
☐	确认材料外观及任何关键接触问题。
☐	提供图稿、印刷面、颜色和位置说明。
☐	说明各版本数量及所需包装排列。
☐	标注尖锐内容物、重量集中、合规或性能要求。
☐	针对关键要求请求样品或测试审查。

版本1.0



关键限制与边界



PE经常与高阻隔袋 型混淆。PE抽绳袋 不应在没有单独定义和验证的情况下 指定为以下类型：

阻隔解决方案

防拆封

儿童防护

食品接触级1

液体容纳

不要将标准规格视为适用于受监管、防护或安全应用的证据。 关键要求必须进行样品/测试审查。