



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



[illegible]

Details

0.18–0.30 mm

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

0.21 mm 0.25 mm

0.23 mm 0.28 mm 22% 80% 0.05 mm


[illegible]

11

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

EN 10202 ^[1]
ASTM A623 ^[2]

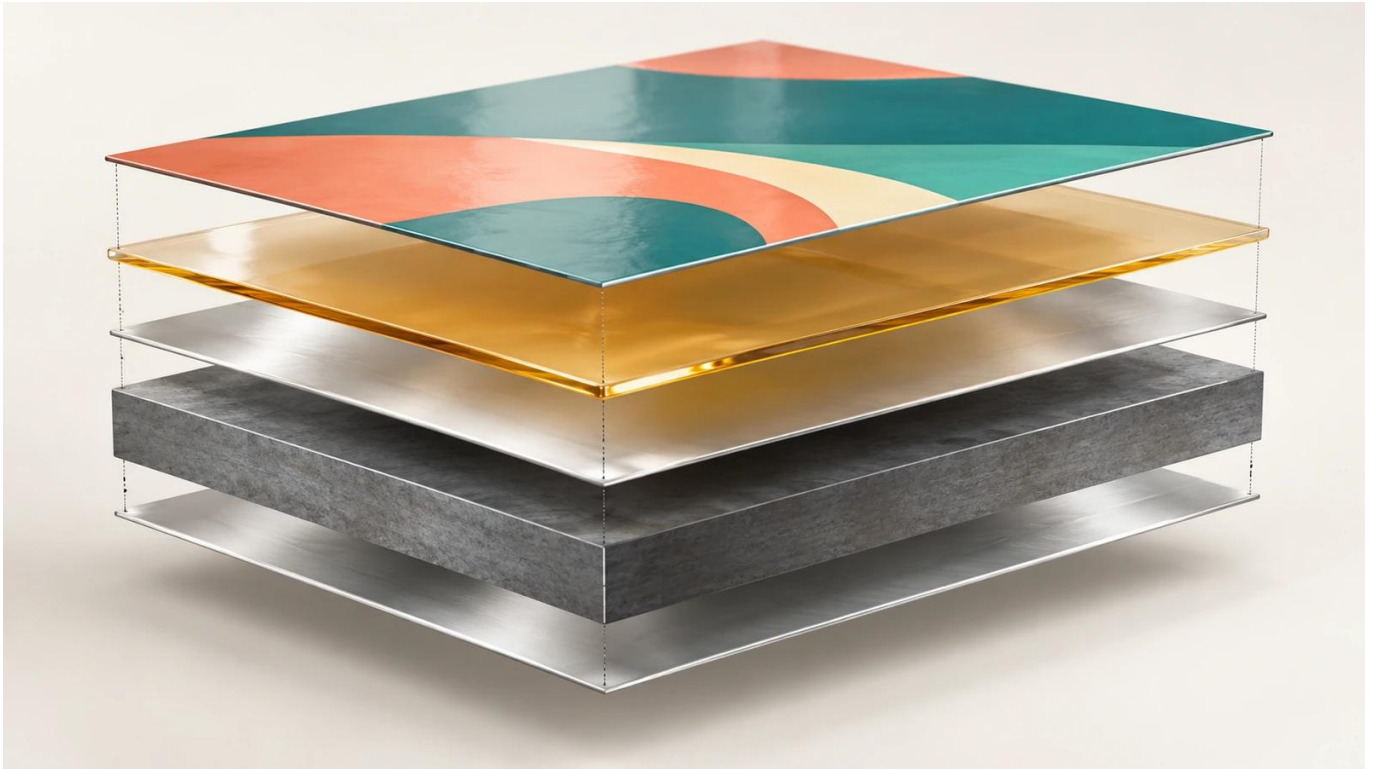

1. 材料特性

- 厚度 0.23 mm 重量 112 g 14 x 20 in 0.0028 mm 82 lb 0.23 mm 100 lb 0.28 mm “標準” 標準
- 標準 ASTM T-1 HR30Tm 49 T-6 70 EN 10202 TS230 TH415
- 標準 SR DR
- 重量 g/m² 2.8/2.8 5.6/2.8 2.8 g/m² 0.38 μm 0.2% 0.23 mm

2. 材料特性

2. 材料特性

1. 材料特性

40 g 600 g

2. 材料特性

7.85 g/cm³ 1.57 kg 0.20 mm 1.81 kg 0.23 mm 1.96 kg 0.25 mm 2.20 kg 0.28 mm

0.20 mm 0.25 mm ×1.95 0.23 mm 0.28 mm 80% “標準” oil-canning



第 3 章 材料の特性と評価

本章では、材料の特性と評価について説明します。

- 材料の特性は、T-1 と T-3 の両方で評価されます。
- 材料の特性は、材料の厚さ、形状、および表面状態によって異なります。
- 材料の特性は、材料の厚さ、形状、および表面状態によって異なります。材料の厚さは 0.01 mm から 0.02 mm の範囲で評価されます。

△ 材料の特性は、材料の厚さ、形状、および表面状態によって異なります。

DR 材料の特性は、材料の厚さ、形状、および表面状態によって異なります。

第 4 章 材料の特性と評価

本章では、材料の特性と評価について説明します。材料の厚さは 2.8/2.8 g/m² の範囲で評価されます。

本章では、材料の特性と評価について説明します。A 材料の特性は、Food Packaging Forum の材料の特性と評価について説明します。材料の厚さは 0.01 mm から 0.02 mm の範囲で評価されます。

- 材料の特性は、FDA 21 CFR 175.300^[5] に従って評価されます。
- 材料の特性は、EC 1935/2004^[6] に従って評価されます。
- 材料の特性は、EU 2024/3190^[7] に従って評価されます。BPA 材料の特性は、材料の厚さ、形状、および表面状態によって異なります。

本章では、材料の特性と評価について説明します。100 ppm^[8] の範囲で評価されます。BPA-NI の材料の特性は、材料の厚さ、形状、および表面状態によって異なります。

第 5 章 材料の特性と評価

本章では、材料の特性と評価について説明します。

- | 規格 | 規格 | 規格 | 規格 | 規格 |
|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------|----|
| 0.18-0.21 mm 64-75 lb/bb | 1.41-1.65 kg/m ² | 規格 | 規格 | 規格 |
| 0.23-0.25 mm 82-89 lb/bb | 1.81-1.96 kg/m ² | 規格 | 規格 | 規格 |
| 0.28-0.30 mm 100-107 lb/bb | 2.20-2.36 kg/m ² | 規格 | 規格 | 規格 |
| ASTM 規格 | HR30Tm 規格 | 規格 | 2規格 | |
| T-1 / T-2 | ~49 / ~53 | 規格 | 規格 | |
| T-3 | ~57 | 規格 | 規格 | |
| T-4 / T-5 | ~61 / ~65 | 規格 | 規格 | |
| T-6 及 DR 規格 | ~70 規格 | 規格 | 規格 | |



金貨の概要

純度 2.9 2.70 7.85 g/cm³ 3 70 GPa 205 GPa 0.23 mm 0.33 mm 50% ECCS

純度	密度	硬度	規格
2.9	7.85 g/cm ³	2.70 g/cm ³	7.85 g/cm ³
2.70	0.23 mm	~0.33 mm	0.23 mm
7.85 g/cm ³	~1.81 kg/m ²	~0.89 kg/m ²	~1.81 kg/m ²
純度	密度	硬度	規格
2.9	7.85 g/cm ³	2.70 g/cm ³	7.85 g/cm ³
2.70	0.23 mm	~0.33 mm	0.23 mm
7.85 g/cm ³	~1.81 kg/m ²	~0.89 kg/m ²	~1.81 kg/m ²
純度	密度	硬度	規格
2.9	7.85 g/cm ³	2.70 g/cm ³	7.85 g/cm ³
2.70	0.23 mm	~0.33 mm	0.23 mm
7.85 g/cm ³	~1.81 kg/m ²	~0.89 kg/m ²	~1.81 kg/m ²



この規格は、磁気引抜き試験機を用いて、鋼板の引抜き強度を測定するための試験方法と試験結果の報告方法について規定する。EU 2025/40 指令（[2025/40](#)）に基づき、2026年12月1日より施行される。この規格は、鋼板の引抜き強度を測定するための試験方法と試験結果の報告方法について規定する。

1. 目的

この規格の目的は、鋼板の引抜き強度を測定するための試験方法と試験結果の報告方法について規定することである。

この規格は、0.18-0.21 mm の厚さの鋼板を対象とし、引抜き強度を 0.23 mm の厚さの鋼板と同等と見做すことを目的とする。

この規格は、鋼板の引抜き強度を測定するための試験方法と試験結果の報告方法について規定することである。

この規格は、鋼板の引抜き強度を測定するための試験方法と試験結果の報告方法について規定することである。

この規格は、鋼板の引抜き強度を測定するための試験方法と試験結果の報告方法について規定することである。

この規格は、ASTM 規格（HR30Tm）に基づき、57℃以下の温度で試験を行う。試験方法は T-4、T-6、T-1、T-2 のいずれかであり、EN 10202 規格（TS260）と同等と見做す。

この規格は、鋼板の引抜き強度を測定するための試験方法と試験結果の報告方法について規定することである。

この規格は、0.01 mm の厚さの鋼板を対象とし、引抜き強度を 0.02 mm の厚さの鋼板と同等と見做すことを目的とする。

この規格は、鋼板の引抜き強度を測定するための試験方法と試験結果の報告方法について規定することである。

この規格は、鋼板の引抜き強度を測定するための試験方法と試験結果の報告方法について規定することである。

この規格は、鋼板の引抜き強度を測定するための試験方法と試験結果の報告方法について規定することである。

この規格は、鋼板の引抜き強度を測定するための試験方法と試験結果の報告方法について規定することである。

