



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Details

MDF 16

[illegible]

“ ” “ ”

1111

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 


□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

-9×10^{-6} SI
1997 年 16

[illegible]

N359907 2026 4月6日 CBP HTSUS 8505.19.2000 (CBP N359907^[2]) (GOV.UK 15^[3])

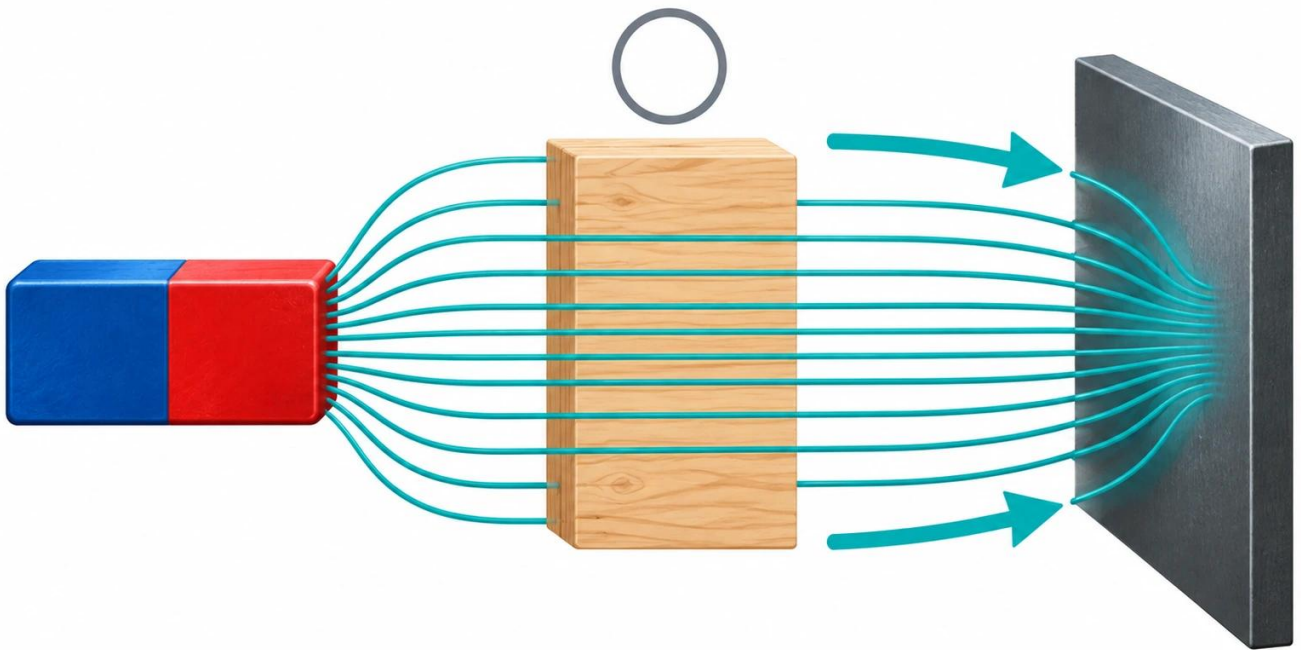

Materials

Materials are listed in the table below. The materials are listed in the table below.

1. Materials

The “core” materials are 304 or 316 stainless steel, 430 or 434 stainless steel, or aluminum. The core materials are listed in the table below. (Tom's Guide^[4]).

2. Materials

The core materials are 0.1 mm, 1 to 2 mm, 3 mm, or 3 mm. The core materials are listed in the table below.

3. Materials

The core materials are 0.2 to 0.4 mm, 1 mm, or 1 mm. The core materials are listed in the table below.


The core materials are 51 × 51 mm, 3 mm, or 3 mm. The core materials are listed in the table below.

4. Materials

The core materials are 51 × 51 mm, 3 mm, or 3 mm. The core materials are listed in the table below.

5

UV 130-230°F (Digital Output^[5]) N 80°C 176°F MDF

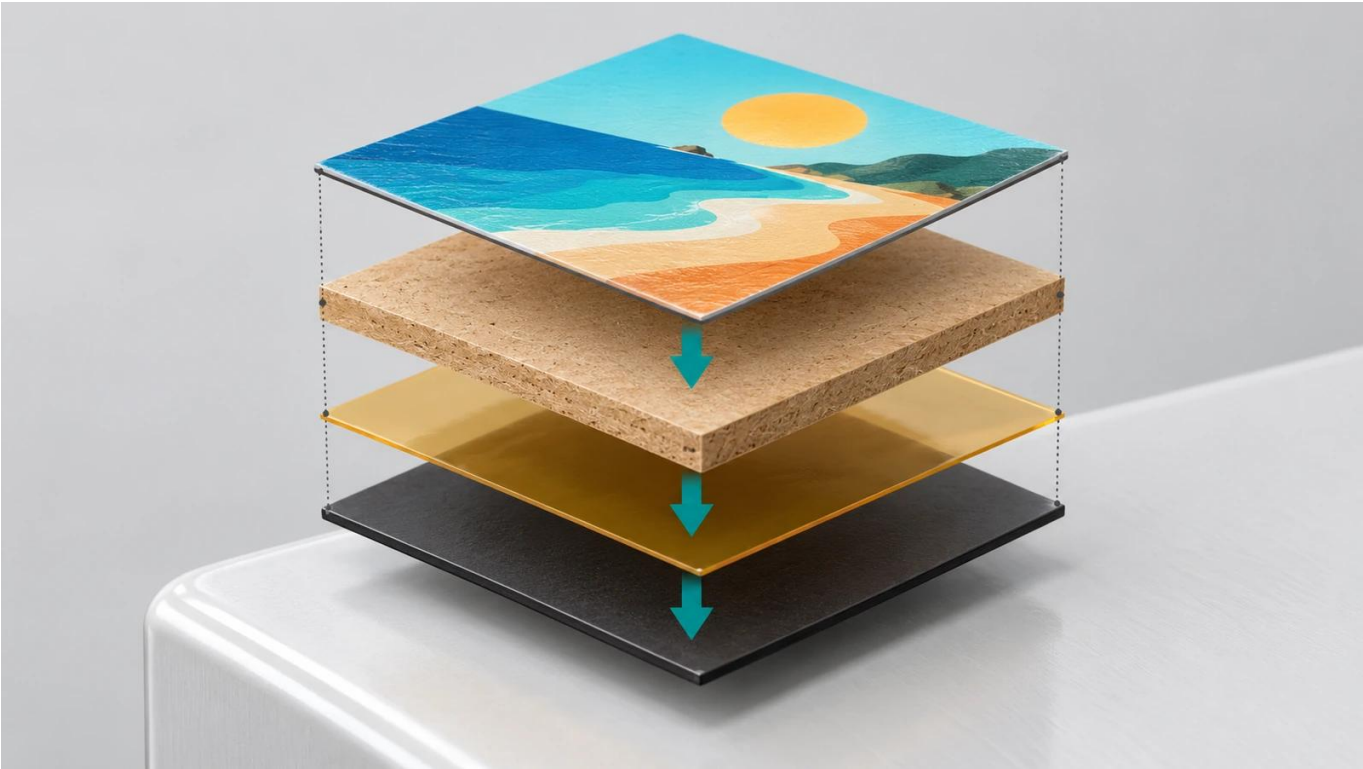


16 CFR 1262 50 kG²mm² (16 CFR 1262^[6]) CPSC 16 CFR 1250 1262 (CPSC^[7]) ASTM F963-23 2024 4 20 (CPSC^[8])

“”

- 1.
- 2. 24
- 3. 1 1, 2, 4 6 10
- 4.
- 5.
- 6. 36 in 0.9 m
- 7.

“ 4 6 ” “ ”

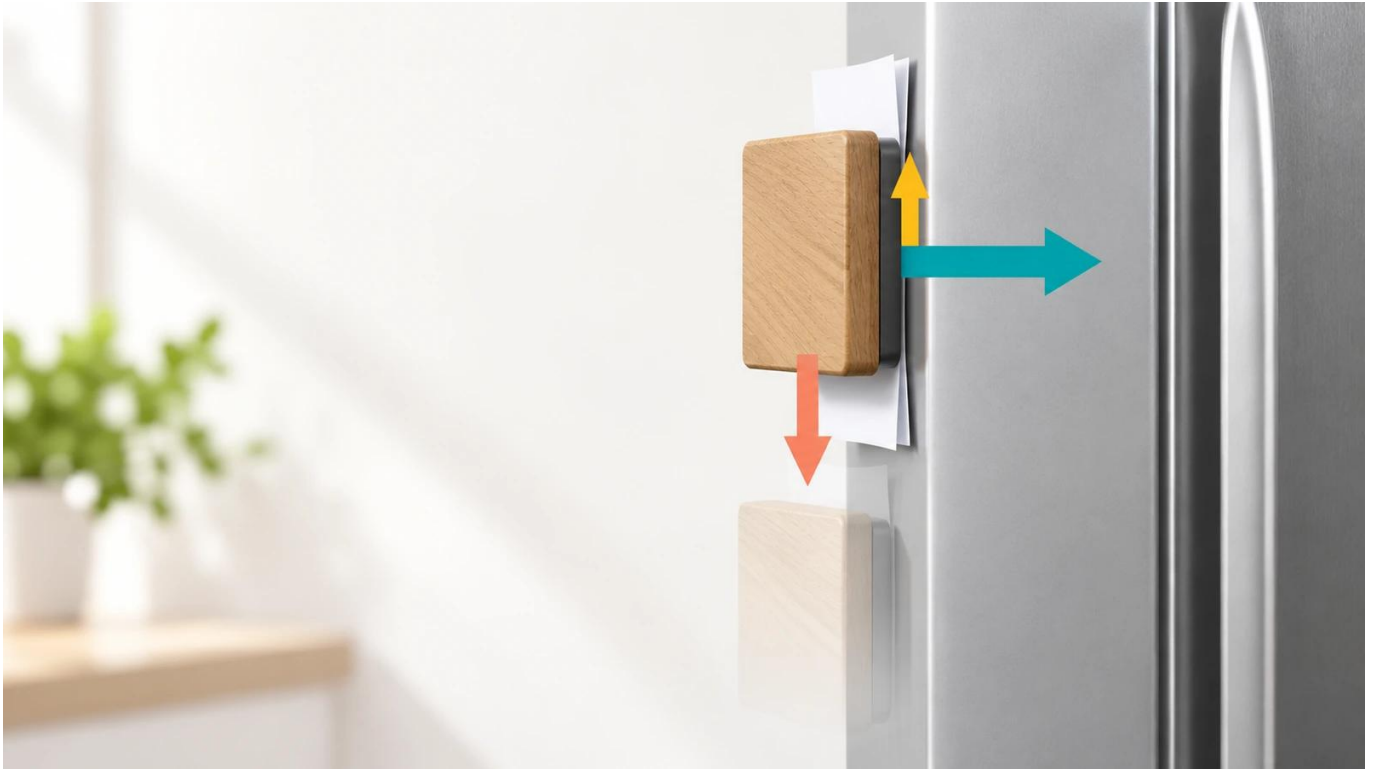

永久磁石の種類と特性

永久磁石の種類と特性は、その材料と製造方法によって異なります。ここでは、主要な永久磁石の種類とその特性について説明します。

種類	材料	特性 (Br / BHmax)	用途	価格	備考
フェライト	鉄酸バリウム / 鉄酸ストロンチウム	~0.2-0.25 T / ~1-1.6 MGOe	電機部品、磁気記録媒体	低価格	比較的脆い
サマリウムコバルト	Sm-Co	~0.38-0.39 T / ~3.4-3.5 MGOe	高性能磁気部品、宇宙機器	高価格	耐熱性が高い
ネオジム鉄硼	Nd-Fe-B	~1.2-1.45 T / 35-52 MGOe	高性能磁気部品、自動車部品	中価格	最も強力な永久磁石

永久磁石の特性は、温度変化によって変化する場合があります。特に、ネオジム鉄硼磁石は、高温で磁性を失う可能性があります。そのため、用途に応じて適切な材料を選択することが重要です。

規格

- 密度 1.20 g/cm³ 以上 — HTSUS 8505.19.2000 品目に該当 ()
- 重量平均分子量 8505 11 00 to 8505 19 90 ()
- 引張強度 50 kG²mm² ()
- 試験方法 ASTM F963-23 2024 年 4 月 20 日現在 ()
- UV 照射試験 130-230°F ()
- 吸水率 76% 以下 ()

備考

本規格は、" " の記号を付した項目は、本規格に準拠する製品に適用される。 " " の記号を付した項目は、本規格に準拠する製品に適用されない。 本規格は、 MDF 製品に適用される。

参考文献

1. 環境保護庁 (EPA) [epa.gov](https://www.epa.gov)
2. 米国通関税局 (CBP) CROSS 番号 N359907 2026 年 4 月 6 日 HTSUS 8505.19.2000 [rulings.cbp.gov](https://www.rulings.cbp.gov)
3. GOV.UK / HMRC 15 年 2021/C 333 I/01 [gov.uk](https://www.gov.uk)
4. Tom's Guide [tomsguide.com](https://www.tomsguide.com)
5. Digital Output 2026 年 7 月 2 日 digitaloutput.net
6. 米国通関税局 (CBP) 16 CFR 1262 87 FR 57756 2022 年 9 月 21 日 [ecfr.gov](https://www.ecfr.gov)
7. 米国通関税局 (CBP) [cpsc.gov](https://www.cpsc.gov)
8. 米国通関税局 (CBP) ASTM F963 16 CFR 1250 [cpsc.gov](https://www.cpsc.gov)
9. 米国通関税局 (CBP) FSC [fsc.org](https://www.fsc.org)
10. PPAI 2026 年 1 月 7 日 [ppai.org](https://www.ppai.org)