



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



1. 2-3 mm
 2. 4:1
 3. 6.35 mm
 4. 6 mm
 5. 50 mm

Details

1. 2-3 mm
 2. 4:1
 3. 6.35 mm
 4. 6 mm
 5. 50 mm

1. 2-3 mm
 2. 4:1
 3. 6.35 mm
 4. 6 mm
 5. 50 mm

1. 2-3 mm
 2. 4:1
 3. 6.35 mm
 4. 6 mm
 5. 50 mm

1. 2-3 mm
 2. 4:1
 3. 6.35 mm
 4. 6 mm
 5. 50 mm

1.

1. " "
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

" "

1. 2-3 mm
 2. 4:1
 3. 6.35 mm
 4. 6 mm
 5. 50 mm

1. 2-3 mm
 2. 4:1
 3. 6.35 mm
 4. 6 mm
 5. 50 mm

1. 2-3 mm
 2. 4:1
 3. 6.35 mm
 4. 6 mm
 5. 50 mm


1. 2-3 mm
 2. 4:1
 3. 6.35 mm
 4. 6 mm
 5. 50 mm

如何 C B5 螺旋本

纸张 120 或 100 gsm 厚度 2 mm 穿孔间距 0.5 mm 孔距

- 孔距15 mm
- 孔距4 mm
- 孔距0.5 mm
- 孔距19.5 mm(螺旋圈间距) 21.5-22.5 mm

螺旋圈 22 mm 螺旋圈间距 **25 mm** 或 螺旋圈间距 21.5-22.5 mm

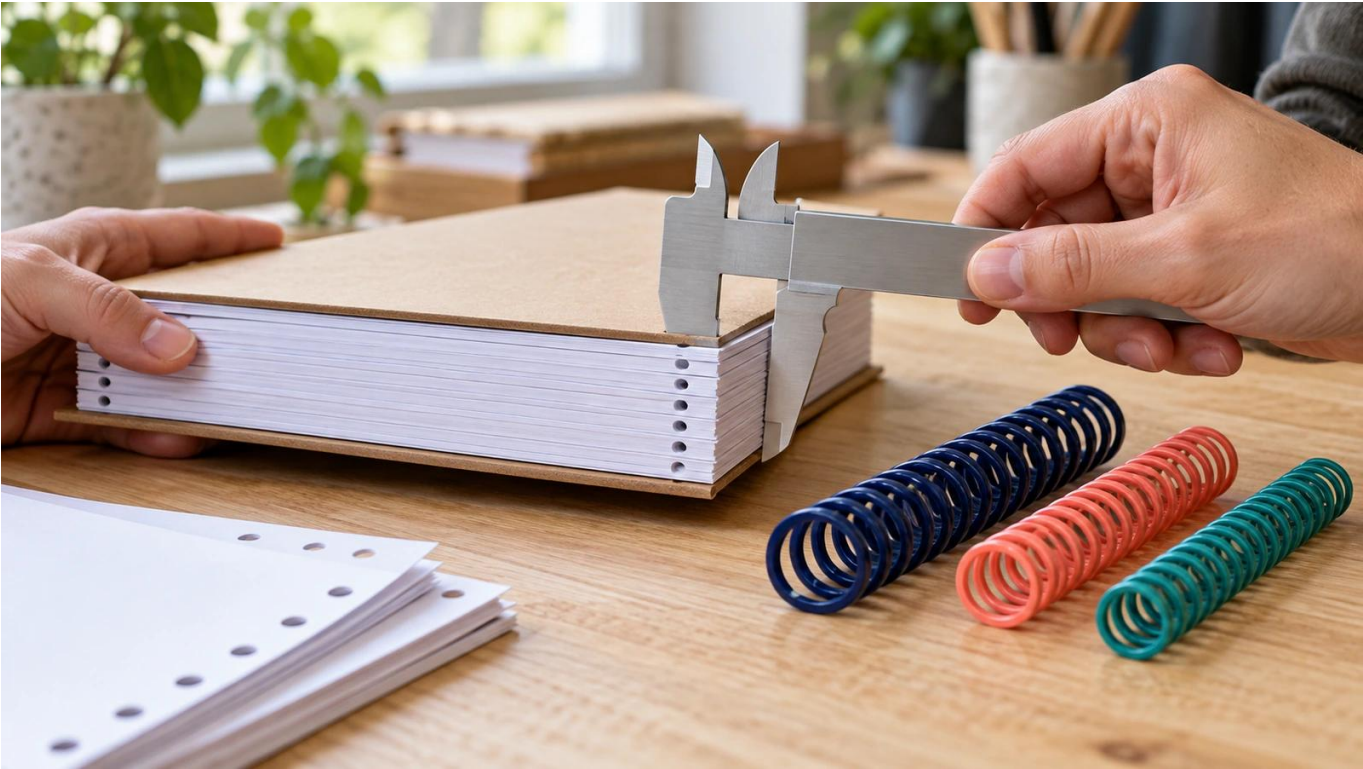

如何选择合适的螺旋圈

选择合适的螺旋圈时，需要考虑纸张的厚度、重量和数量。通常，螺旋圈的直径应为纸张厚度的 10-20%。

纸张	厚度 (mm)	10 mm 螺旋圈	数量
60 gsm	~0.08 mm	~125	螺旋圈
75-80 gsm ≈ 20 lb bond	~0.10 mm	~100	螺旋圈
90 gsm	~0.11 mm	~90	螺旋圈
100 gsm	~0.12-0.13 mm	~80	螺旋圈
120 gsm	~0.15 mm	~65	螺旋圈

通常，100 或 120 gsm 的纸张，厚度为 2 mm，穿孔间距为 0.5 mm，孔距为 15 mm。

螺旋圈“C”是指螺旋圈的直径，符合 [ISO 9706](#) 标准。

紙の規格と単位

紙の規格は、重量、厚さ、寸法、材質などで決まります。

重量	厚さ	寸法
250-350 gsm 程度	~0.3-0.4 mm	標準的な紙の厚さ
14-16 程度	~0.36-0.41 mm	厚紙の厚さ
PP 程度	~0.4-0.8 mm	PP 厚紙の厚さ
2-3 mm	4-6 mm	360° 厚紙の厚さ
0.3-1 mm		厚紙の厚さ
FSC 100% Mix Recycled		
FSC 100% Mix Recycled		

紙の規格と単位

紙の規格は、重量、厚さ、寸法、材質などで決まります。20 lb bond 75 gsm 8 mm 40 60

重量	厚さ	20 lb	75 gsm	寸法
6 mm	~4-5 mm	35	~25	標準的な紙の厚さ
8 mm	~6 mm	~40-60	~40	A6/A5 厚紙
10 mm	~8 mm	~70-80	~60	A5 厚紙
12 mm	~10-11 mm	~75-100	~75	100 厚紙
14 mm	~12.7 mm	~120	~95	厚紙
16 mm	~14 mm	~130-140	~110	厚紙
20 mm	~16-17 mm	~160-180	~140	厚紙
25 mm	~21-22 mm	~210-230	~180	厚紙
50 mm	~44 mm	~390-440	厚紙	厚紙

“紙の規格”は、重量、厚さ、寸法、材質などで決まります。20% 75 gsm


紙の規格と単位

紙の規格は、重量、厚さ、寸法、材質などで決まります。

- 4:1 6.35 mm 6 mm 50 mm
- 5:1 5.08 mm 5:1
- Wire-O 3:1 8.47 mm 9/16 in 2:1 12.7 mm 5/8-1 1/4 in 3:1

A5 210 mm 4:1 33 148 mm 23 r/left-handed


0.5 in 12.7 mm 0.625 in 20 mm

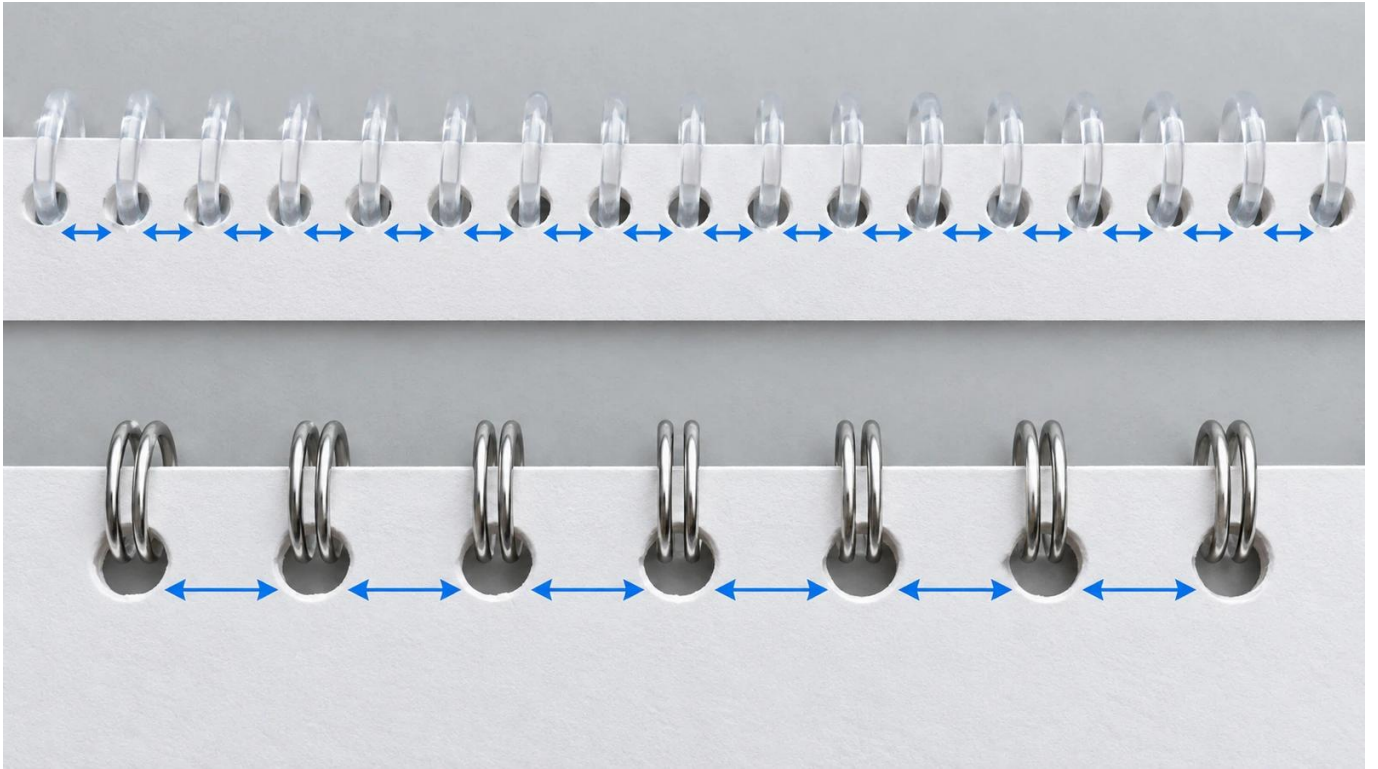

Wire-O Spiral Binding

Wire-O	Wire-O	Wire-O	Wire-O
Wire-O	Wire-O	Wire-O	Wire-O
360°	Wire-O	Wire-O	Wire-O
Wire-O	Wire-O	Wire-O	Wire-O
Wire-O	Wire-O	Wire-O	Wire-O
Wire-O	Wire-O	Wire-O	Wire-O

Wire-O Spiral Binding 1999 CPSC 3.8 CPSC [8] 2008 90,000 Wire-O CPSC [9]

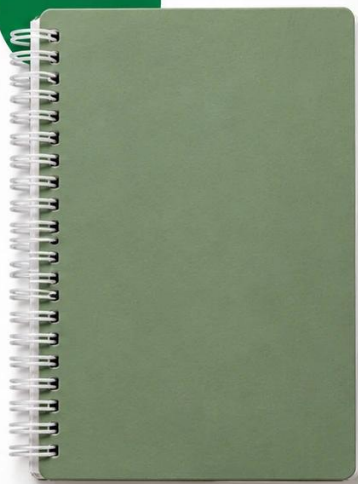

1. 目的

この文書は、製品の仕様と品質を定義し、製造プロセスを標準化する。

この文書は、製品の仕様と品質を定義し、製造プロセスを標準化する。この文書は、製品の仕様と品質を定義し、製造プロセスを標準化する。

製品の仕様は、**360°** の範囲で定義される。

製品の仕様は、2-3 mm の範囲で定義される。2 mm の範囲で定義される。製品の仕様は、2-3 mm の範囲で定義される。

製品の仕様は、2-3 mm の範囲で定義される。

製品の仕様は、20-25% の範囲で定義される。80 gsm の範囲で定義される。100 gsm の範囲で定義される。50% の範囲で定義される。80 gsm の範囲で定義される。120 gsm の範囲で定義される。

製品の仕様は、20-25% の範囲で定義される。

製品の仕様は、10 mm の範囲で定義される。"80" の範囲で定義される。20 lb bond の範囲で定義される。160 の範囲で定義される。gsm の範囲で定義される。"160" の範囲で定義される。

製品の仕様は、20-25% の範囲で定義される。

製品の仕様は、12 の範囲で定義される。[\[10\]](#) の範囲で定義される。製品の仕様は、12 の範囲で定義される。

2. 仕様

- 製品の仕様は、**2-3 mm** の範囲で定義される。 — g/m^2 の範囲で定義される。ISO 536 の範囲で定義される。[\[1\]](#)

